




Farve: ■ sort

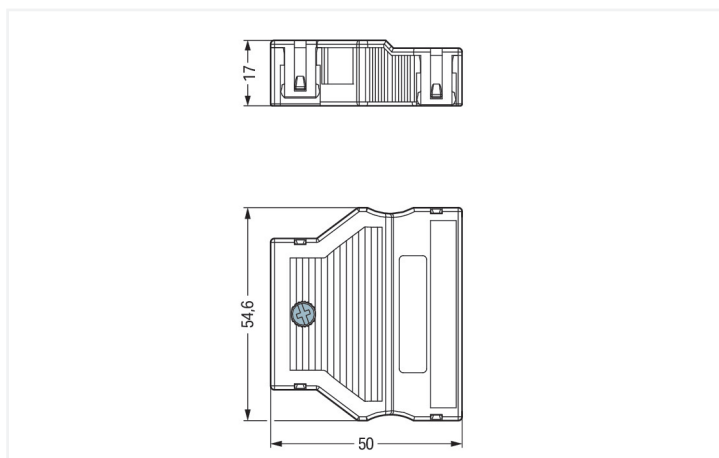

Dimensions in mm

WINSTA® MIDI trækaflastningskappe 5-polet

Implementér dit installationsprojekt nemt: Trækaflastningskappet fra WINSTA® MIDI-produktlinjen 5-polet er det valgte produkt til hurtig og let installation. Du kan også stole på kvalitetsniveauet af WINSTA®-komponenter fra WAGO til dit elektriske installationstilbehør. WINSTA® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi findes i en lang række forskellige produkter, som du kan bruge til en hurtig, let, sikker og skræddersyet elektrisk installation. Et område op til 55 mm kan bruges for den afisolerede del.

WINSTA® MIDI-løsninger til din elektriske installation – beskyttet imod fejlmontering og vedligeholdelsesfrie

WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er ideelt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det giver fejlfri installation af kabler og komponenter hurtigt og let. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med WINSTA® MIDI trækaflastningskappe fra WAGO.

- præfabrikerede kabler og stik
- hurtig og sikker installation



Tilslutningsdata

Tilslutning 1	
Pol nummer	5
tilslutbar diameter på kabelkappe	5 ... 9 mm
Afisoleringslængde (ydre isolering)	55 mm

Fysiske data

Rastemål	10 mm / 0.394 tommer
Bredde	54,6 mm / 2.15 tommer
Dybde	50 mm / 1.969 tommer

Mekaniske data

Screw tightening torque	0,5 Nm
-------------------------	--------

Materialedata

Note (materiel data)	Oplysninger om materialespecifikationer kan findes her/a
Farve	sort
Materiale gruppe	I
Isolations materiale	Polyamid (PA 66)
Brandbarhedsklasse i henhold til UL94	V0
Brand last	0.375 MJ
Vægt	13.7 g

Miljø krav

Operations temperatur	-5 ... +40 °C
Vedvarende driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Bemærkning om kontinuertlig driftstemperatur	Isoleringsdele til temperaturer ≤ 105 °C

Kommercielle data

Product Group	20 (Winsta)
PU (SPU)	25 Stykke
Emballage type	Box
Oprindelsesland	DE
GTIN	4044918065580
Told tarifnummer	39269097900

Product Classification

UNSPSC	39121722
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
ECCN	NO US CLASSIFICATION



Produktets miljøoverholdelse	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Godkendelser/certifikater

Generelle godkendelser			Godkendelser til marineapplikationer		
					
Godkendelse {0}	Standard	Certifikatnavn	Godkendelse {0}	Standard	Certifikatnavn
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61535	40029808	LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 770-505/023-000	

Documentation

Bid Text			
770-505/023-000	19.02.2019	xml 2.74 KB	
770-505/023-000	12.03.2015	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 770-505/023-000		WSCAD Universe 770-505/023-000	
		ZUKEN Portal 770-505/023-000	

1 Kompatible produkter

1.1 Valgfrit tilbehør

1.1.1 Opmærkning

1.1.1.1 Opmærkningsstrimmel



Bestill.nr.: 210-333

Opmærkningsstrimler; som et DIN A4-ark;
Rækkebredde 6 mm; Rækkelængde: 182
mm; almindelig; selvklæbende; hvid