



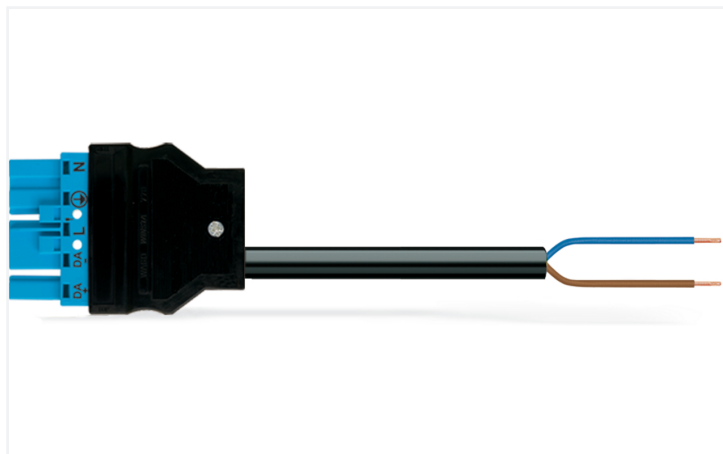

Farve: ■ blå

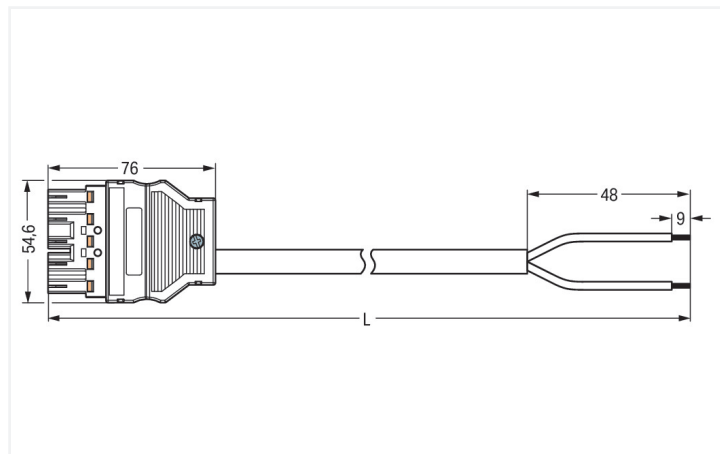

Dimensions in mm

WINSTA® MIDI kabelmontering med trækaflastning

WINSTA® MIDI kabelmontering nominel strøm 16 A er den stikbare løsning til din applikation i styretavler, på printkort eller til belysningsforbindelser. Uanset om det er i PCB'er, i kontrolskabe eller til forbindelse af lys giver stikbare installationsforbindelser fra WAGO dig mulighed for at oprette forbindelser i henhold til en enormt lang række krav på få sekunder. For at opnå større sikkerhed i elektriske installationer er stikforbindelsen forsynet med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet imod indtrængen af faste objekter i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder)). Reguleret belysning som implementeret med DALI-standard er for eksempel hovedanvendelsen for WINSTA® MIDI kabelmonteringer med I-kodning. WINSTA® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi bruges i en lang række forskellige produkter, som du kan bruge til en hurtig, let og maksimal fleksibel elektrisk installation. Dette produkt er fra fabrikken forsynet med mulighed for at påsætte en låsepal. Det sikrer, at stikforbindelsen sidder optimalt fast, så behovet for vedligeholdelse reduceres kraftigt. Til sikring af en "flyvende forbindelse" kan en låsepal sættes på kabelmonteringen. Dette produkt lever op til alle grundlæggende brandsikringskrav til brandklasse E; derfor kan det bruges på steder, hvor brandsikkerhed er relevant. Ved fremstillingen af kabelmonteringen anvendte vi med vilje ikke halogener halogen. Dette er et vigtigt bidrag til klimabeskyttelsen.

Hurtig og fejlfri samling takket være kabelsamlinger fra WAGO

Kablet er for-samlet med en hanstik og en fri ende. WINSTA® stikforbindelsessystemet er skræddersyet til de meget strenge krav til bygningsinstallationer. Det gør elektrisk installation stikbar og dermed mere effektiv, mere driftssikker samt fejlfri. Ved at bruge dette præfabrikerede system mindskes samlingstiden og fejl under installation på stedet. Nu kan du også sænke installationsudgifterne uden at gå på kompromis med kvaliteten og sikkerheden: WINSTA® MIDI kabelmontering med beskyttelse imod fejlmontering reducerer behovet for service og forhindrer unødigt nedetid.

- installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering
- simple kredsløb
- til lysstyring
- specialudviklede løsninger
- hurtig og sikker installation



Bemærkninger	
Bemærkning	Kabler med andre brandklasser kan findes i eShop.

Elektriske data			
Mærkninger iht.	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Mærkespænding	250 V	-	-
Mærkepulsspænding	4 kV	-	-
Mærkestrøm	16 A	-	-

Generel information	
Note omkring kontakt modstand	ca. 1 mΩ kontaktmodstand ca. 0,25 mΩ kontaktmodstand stik/sokkel

Tilslutningsdata	
Antal potentialer i alt	2
Lederforberedelse	ultralydsspidsbundet

Tilslutning 1	
Afisoleringslængde	9 mm / 0.35 tommer
Pol nummer	5
Ledertværsnit	1.5 mm²
Afisoleringslængde (ydre isolering)	48 mm
Tilslutningstype	Hanstik - fri ende

Fysiske data	
Rastemål	10 mm / 0.394 tommer
Bredde	54,6 mm / 2.15 tommer
Højde	17 mm / 0.669 tommer
Længde i alt	4 m

Mekaniske data	
Applikation:	DALI, Lightmanagement
Kodning	I
Variabel kodning	Nej
Opmærkning	N ⊕ L DA- DA+
Tilkoblingskraft for en stik-forbindelse	ca. 20-70 N (afhængig af antallet af poler)
Bindingsstyrke for en stik-forbindelse	i låst tilstand: > 80 N
Frakoblingskraft for en stik-forbindelse	i ulåst tilstand: ca. 20-70 N (afhængig af antallet af poler)
Antal parringscyklusser	200, uden resistiv belastning
Tilslutningstype	Hanstik - fri ende
Type forudmonteret kabel	Tilslutningskabel
Kabeltype	H05Z1Z1-F 2x1,5
Beskyttelses type	IP20; Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).



Plug-in stik	
Beskyttelse mod fejkobling	Ja
Note beskyttelse imod fejlparring	Alle komponenter er 100 % beskyttet imod fejlsamling, når:a.) der forbindes et forskelligt antal polerb.) der forbindes ved rotation på 180 c.) der forbindes ved tværgående forskydningd.) der forbindes én pol
Låsepal	eftermonterbar
Låsning af plug in-stik	Låsepal
Note om låsesystem	All connectors for mounted installations (snap-in versions for lighting fixtures or devices, all types of PCB and distribution connectors) are factory-equipped with locking levers to ensure plugs and sockets are securely locked. Additional locking levers are only required for flying leads (plug/socket).

Materialedata	
Note (materiel data)	Oplysninger om materialespecifikationer kan findes her/a
Farve	blå
Isolations materiale	Polyamid (PA 66)
Brandbarhedsklasse i henhold til UL94	V0
Brandklasse iht. EN 50575	E _{ca}
Kontakt materiale	Kobber eller kobberlegering, overfladebehandlet
Kontakt belægning	Tin
Brand last	120.098 MJ
Stik farve	blå
Trækaflastningskappefarve	sort
Omhullet kabelfarve	sort
Printfarve på kabelkappen	hvid
Halogenfri	Ja
Silikonefri	Ja
Kappe materiale	Halogen-free
Gummikabel	Nej
Vægt	341.2 g
Vægten af kobber af røret	0.029 kg/m

Miljø krav	
Operations temperatur	-5 ... +40 °C
Vedvarende driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Bemærkning om kontinuerlig driftstemperatur	Kabel til temperaturer ≤ 70 °C (inklusive halogenfri) Isolerende dele til temperaturer ≤ 105 °C

Kommercielle data	
PU (SPU)	1 Stykke
Emballage type	udpakket
Oprindelsesland	DE
GTIN	4055143261142
Told tarifnummer	85444290900



Product Classification	
UNSPSC	26121629
eCl@ss 10.0	27-44-06-04
eCl@ss 9.0	27-44-06-04
ETIM 9.0	EC002587
ETIM 10.0	EC002587
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Produktets miljøoverholdelse	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 771-5001/175-000	

Documentation

Bid Text			
771-5001/175-000	19.02.2019	xml 3.10 KB	
771-5001/175-000	09.02.2015	doc 25.50 KB	

1 Kompatible produkter

1.1 Nødvendigt tilbehør

1.1.1 Låsepal

1.1.1.1 Låsesystem



Bestill.nr.: 770-121
Låsepal; til samling af han-/hun stik; til manuel betjening; hvid

Bestill.nr.: 770-101
Låsepal; til samling af han-/hun stik; til manuel betjening; sort

Bestill.nr.: 770-131
Låsepal; til samling af han-/hun stik; værktøjsbetjent; hvid

Bestill.nr.: 770-111
Låsepal; til samling af han-/hun stik; værktøjsbetjent; sort

1.2 Valgfrit tilbehør

1.2.1 Cover

1.2.1.1 Cover



Bestill.nr.: 770-360

Afblændingsprop; til hanstik; 5-polet; adskillelig; gul

1.2.2 Installation

1.2.2.1 Monteringstilbehør



Bestill.nr.: 770-310

Monteringsholder; 2- til 5-polet; til samling af han-/hun stik; sort

1.2.3 Opmærkning

1.2.3.1 Opmærkningsark



Bestill.nr.: 770-450/000-006

Mærkekort; plastik; blå



Bestill.nr.: 770-450/000-001

Mærkekort; plastik; grøn



Bestill.nr.: 770-450/000-002

Mærkekort; plastik; gul



Bestill.nr.: 770-450

Mærkekort; plastik; hvid



Bestill.nr.: 770-450/000-012

Mærkekort; plastik; orange



Bestill.nr.: 770-450/000-005

Mærkekort; plastik; rød

1.2.3.2 Opmærkningsstrimmel



Bestill.nr.: 210-334

Opmærkningsstrimler; som et DIN A4-ark; Rækkebredde 5 mm; Rækkelængde: 182 mm; almindelig; selvklebende; hvid



Bestill.nr.: 210-333

Opmærkningsstrimler; som et DIN A4-ark; Rækkebredde 6 mm; Rækkelængde: 182 mm; almindelig; selvklebende; hvid