



CoreLine påbygget gen 4

SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC

CoreLine påbygget gen 4, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 200x1570 mm, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 3000 K, DALI, UGR19

Philips CoreLine påbygget gen4, er en serie af højkvalitets lysarmaturer designet til energieffektiv og langtidsholdbar belysning til hjem eller kontor. Med lumenpakker på op til 6800 lm, effektivitet på op til 160 lm/W og en levetid på L90 ved 50.000 timer / L80 ved 100.000 timer, tilbyder CoreLine-serien skarp og holdbar belysning. Armaturerne har DC-stik i alle versioner, plastikfri emballage og er compatible med Wieland GSTi3- og GST/5-stik. CoreLine gen4 har også de samme grønne lynstik som CoreLine-panelet. Opgrader din belysning i dag med Philips CoreLine påbygget gen4, en løsning, der lever op til Philips' løfte om energieffektiv og langtidsholdbar belysning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Plan	ydelse
Vedligeholdelsesklasse	Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
Garantiperiode	5 år
Bæredygtighedsklassificering	-
Lysteknisk	
Lysstrøm	3.400 4.300 6.500 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	151 148 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
Armatur til lysstrålespredning	80°
Unified Glare Rating – CEN	19
Alt-i-en-type	All-in, Multi Lumen
Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz

CoreLine påbygget gen 4

Startstrøm	5,33 A
Starttid	0,04 ms
Strømforbrug	43,5 22,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 5-polet
Kabel	Kabel uden stik, 5-polet
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	46
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Lysstyringssystem	DALI
Konstant lysudbytte	Nej
DALI-standard	DALI-2™

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Mikroprismatisk linse
Samlet længde	1.570 mm
Samlet bredde	200 mm
Samlet højde	53 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	53 x 200 x 1570 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktaet]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,35 J, forstærket]
Montering	Overflade
Nettovægt (stykke)	4,380 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
---------------	----------------------------------

Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	Holland
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	-10 til +40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.44,0.40)SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%


Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

Produktdata


Ordreproduktnavn	SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC
Det fulde produktnavn	SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC
Full EOC	872016976430999
Ordrekode	911401842587
Materialenr. (12NC)	911401842587
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169764309
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	2
EAN/UPC – kasse	8720169764583

Målskitse

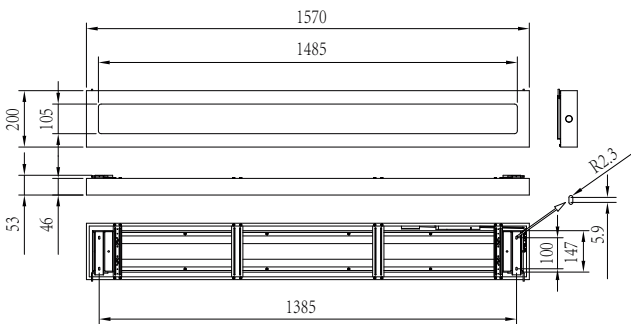

CoreLine påbygget gen 4

Fotometriske data



Polar Normal (separate) - null - 911401842587

