

DIN-skinne kasser til installation af DIN skinneudstyr op til 100 A



FP 1101


- 12 moduler: 1 x 12 x 18 mm
- uden PE- og N-klemme

- 1 række
- Kassestørrelse 1
- Til installation af DIN-skinneudstyr op til 100 A iht. DIN 43880
- brug kassen FP 1100 til N-/PE-klemmer
- Med transparent dør
- Håndbetjent dørlås
- Dørlås kan forsegles
- Med DIN-afdækning
- Med mærkningsbånd
- Sammenbygningskiler: 4 stk.
- For at opnå beskyttelsesklasse II og beskyttelsesgrad IP 66 er det nødvendigt at bestille sidepladesæt, enkelte sideplader og flanger separat.
- Materiale: PC (polycarbonat)
- beskyttelsesklasse: II
- Farve: grå, RAL 7035


Bredde	270 mm
Højde	180 mm
Dybde	186 mm
Vægt	1,727 kg

trækning

måltegning

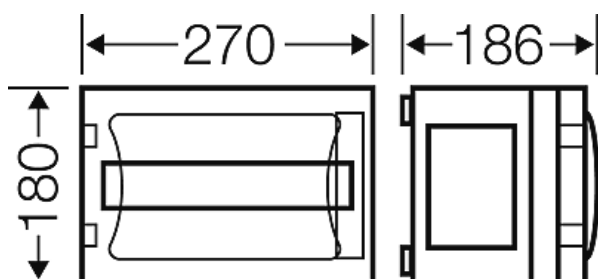

dåsens væg

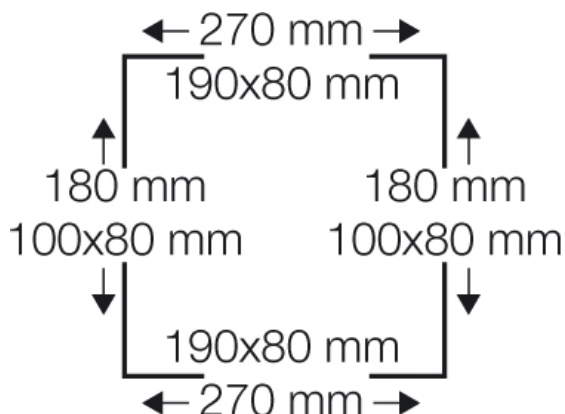

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde

Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det

DIN-skinne kasser til installation af DIN skinneudstyr op til 100 A

FP 1101

- 12 moduler: 1 x 12 x 18 mm
- uden PE- og N-klemme

	installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 5 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Yderligere oplysninger om beskyttet udendørsinstallation: - For at opretholde den maksimalt tilladelige omgivelsestemperatur for det installerede udstyr samt at forhindre kondensering, kan yderligere foranstaltninger, som ventilation og / eller opvarmning være nødvendig. Materialeegenskaber, se tekniske data