

Med eller uden klemmer



K 2404

- 25-240 mm², Cu/Alu 3~

IP
65

- Med klemmer
- 4-polet pr. pol 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², ledere kan indføres foran og ind i klemmen. Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
- Plomberbare
- Kabelmembraner, flanger og andet sammenbygningstilbehør bestilles særskilt efter behov.
- Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om aluminiumsledere
- Til indendørs installation
- Farve: grå, RAL 7035

Mærkeisolationsspænding	U _i = 690 V a.c./d.c.
Mærkestrøm	400 A
Materiale	PC (polykarbonat)
Beskyttelsesklasse	IP 65
Leder	Cu/Alu, sol (rund) 2 x 25-50 mm ² Cu/Alu, s/f (rund) 2 x 25-240 mm ² Cu/Alu, sol (sektor) 2 x 50-185 mm ² Cu, s (sektor) 2 x 35-240 mm ²
Leder	Alu, s (sektor) 2 x 95-185 mm ² Cu/Alu, sol (rund) 4 x 25-50 mm ² Cu/Alu, s/f (rund) 4 x 25-120 mm ² Cu/Alu, sol (sektor) 4 x 50-120 mm ²
Leder	Cu, s (sektor) 4 x 35-120 mm ² Alu, s (sektor) 4 x 50-95 mm ²
Bredde	300 mm
Højde	600 mm
Dybde	170 mm
Vægt	8,357 kg
Tilspændingsmoment klemme	40,0 Nm

trækning

Med eller uden klemmer




K 2404


- 25-240 mm², Cu/Alu 3~



måltegning

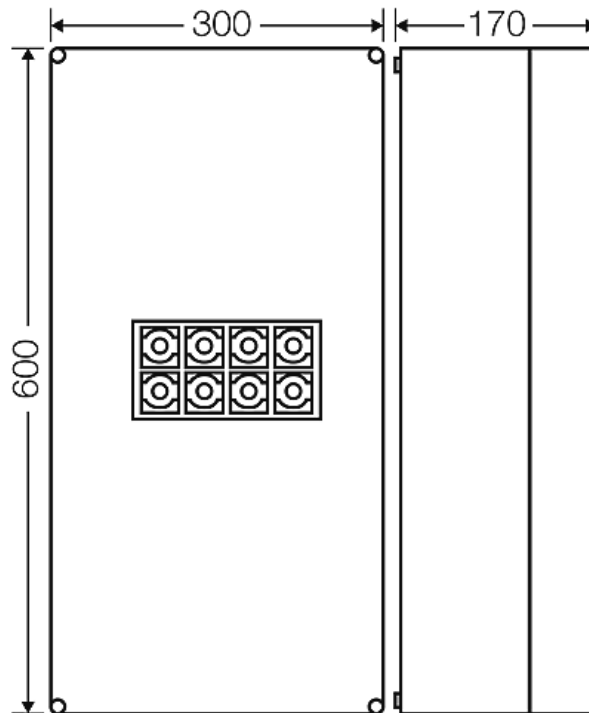

detaljerede mål

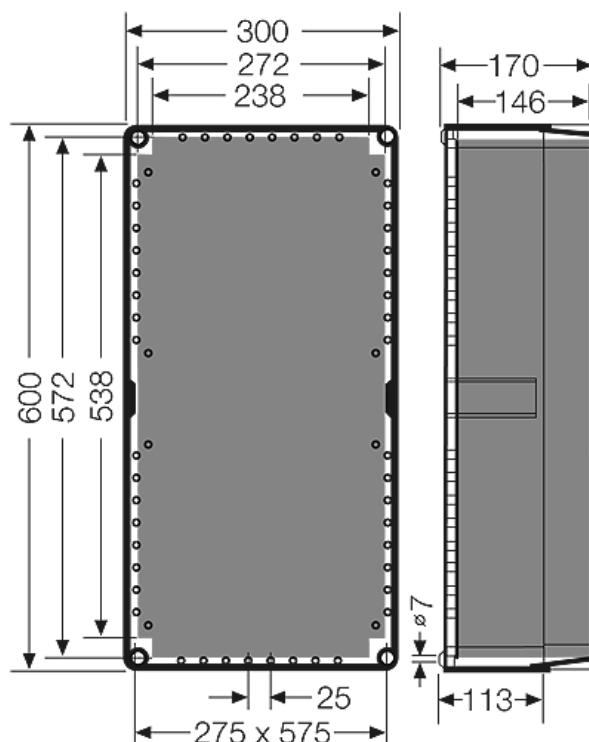


Med eller uden klemmer



K 2404
 • 25-240 mm², Cu/Alu 3~

IP
65

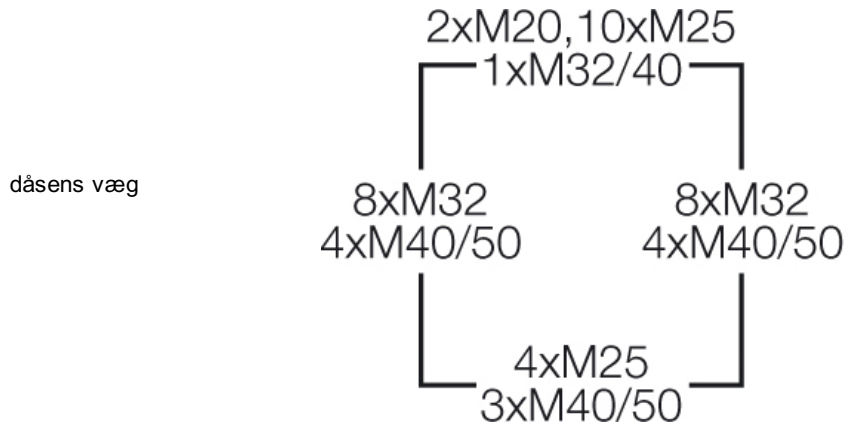
Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Modstandsdygtighed over for lejlighedsvis rengøring	Modstandsdygtig over for lejlighedsvis rengøring (direkte afspuling) med højtryksrensere uden tilsætning af rengøringsmidler, vandtryk: maks. 100 bar, vandtemperatur: maks. 80 °C, afstand => 0,15 m, iht. kravene IP 69, kabinet og sammenbygningsmembraner mindst IP 65
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvi sning	Materialeegenskaber, se tekniske data