

Til aluminiums- og kobberledere



DK 2516 A

- 6-16 mm², Cu/Alu 3~




- Med klemmer
- 5-polet pr. pol 4 x 6 mm² sol/f, 4 x 10 mm² sol/f, 4 x 16 mm² sol/s/f, ledere indføres ind i terminalen af skruetypen. Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
- Incl. Kabelgennemføring: 3 x ESM 40, tætningsområde Ø 17-30 mm
- Med to kabelindføringer M32 i bunden
- Plomberbare lågskruer
- Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om aluminiumsledere
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: grå, RAL 7035

Mærkeisolationsspænding	U _i = 690 V a.c./d.c.
Mærkestrøm	76 A
Materiale	PC (polykarbonat)
Beskyttelsesklasse	IP 55 (ESM)
Beskyttelsesklasse	IP 66 (AKM)
Bredde	255 mm
Højde	205 mm
Dybde	112 mm
Vægt	1,021 kg
Tilspændingsmoment klemme	3,0 Nm

trækning

måltegning

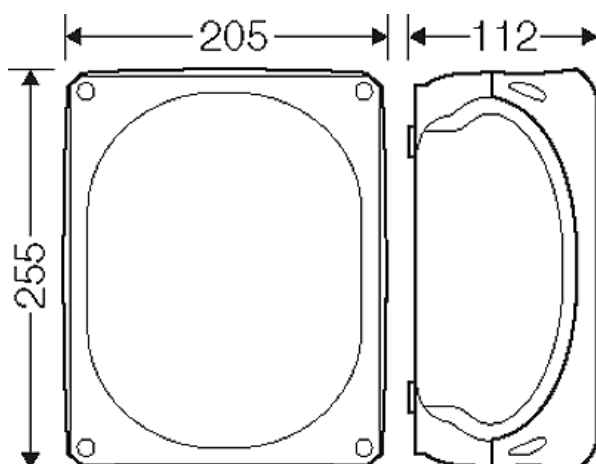

Til aluminiums- og kobberledere




DK 2516 A


- 6-16 mm², Cu/Alu 3~



detaljerede mål

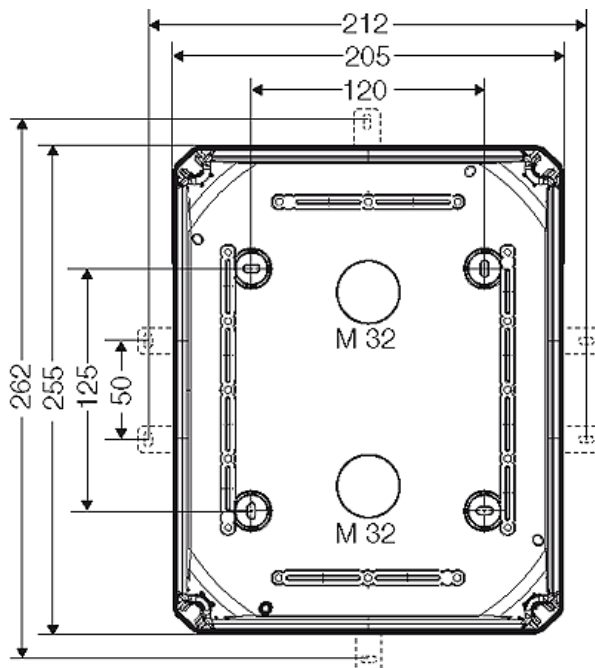

dåsens væg

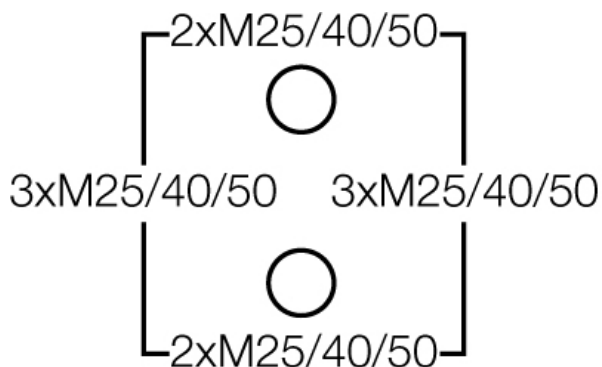

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende

Til aluminiums- og kobberledere

	DK 2516 A • 6-16 mm², Cu/Alu 3~		
--	--	---	--

Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning

IK07 (2 Joule)

Toksiologiske egenskaber

Halogenfri
Silikonefri
"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -
korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2

Henvi sning

Materialeegenskaber, se tekniske data