

DIN-skinne kasser til installation af DIN skinneudstyr op til 63 A



FP 1409


- 54 moduler: 2 x 27 x 18 mm

- 2 rækker
- Kassestørrelse 4
- FIXCONNECT® stikklemmeteknologi for PE og N
- Pr. PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
- N kan adskilles til forskellige potentialer
- Til installation af DIN-skinneudstyr op til 63 A iht. DIN 43880
- Med transparent dør
- Håndbetjent dørlås
- Dørlås kan forsegles
- Med DIN-afdækning
- Med mærkningsbånd
- Sammenbygningskiler: 6 stk.
- For at opnå beskyttelsesklasse II og beskyttelsesgrad IP 66 er det nødvendigt at bestille sidepladesæt, enkelte sideplader og flanger separat.
- Materiale: PC (polycarbonat)
- beskyttelsesklasse: II
- Farve: grå, RAL 7035


Bredde	540 mm
Højde	360 mm
Dybde	186 mm
Vægt	5,152 kg

trækning

måltekening

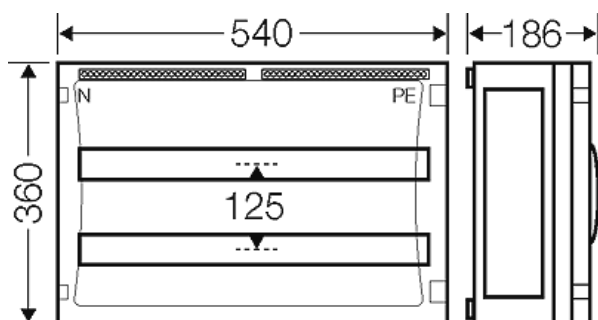

dåsens væg

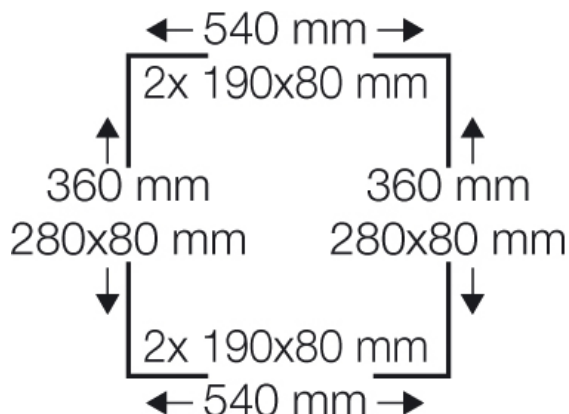

Drifts- og omgivelsesbetingelser

DIN-skinne kasser til installation af DIN skinneudstyr op til 63 A



FP 1409

- 54 moduler: 2 x 27 x 18 mm

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 5 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Yderligere oplysninger om beskyttet udendørsinstallation: - For at opretholde den maksimalt tilladelige omgivelsestemperatur for det installerede udstyr samt at forhindre kondensering, kan yderligere foranstaltninger, som ventilation og / eller opvarmning være nødvendig. Materialeegenskaber, se tekniske data