


El-nr: 4502771

- DALI DIMMER 52mA
- For styring av opptil 26 stk DALI Broadcast forkoblinger
- 4 stk DALI dimmere kan kobles parallelt og styre opptil 100 forkoblinger
- Monteres i standard veggbox
- Passer inn i ELKO RS system


Method 1: A single DALI group configuration

The DALI dimmer can control On/Off and dimming for a group of DALI drivers without DALI controller and DALI PS (Set DIP to broadcast)



Method 2: A typical DALI configuration

The dimmer can be set to Group 1 or 2 through the DIP so as to control G1 or G2

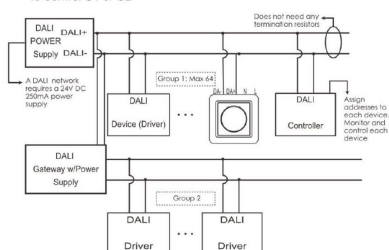

DATATABELL

SPESIFIKASJONER		
Input	Driftsspenning	220-240V AC ,50-60 Hz
	Strømforbruk ikke belastet	0.5W
Tilkobling	Strømtilkobling	Inngang: Skrutilkoblinger L, N
	DALI Tilkobling	Skrutilkoblinger DA+ DA- Maks 300 m ledning Maks 26 DALI forkoblinger (52mA) med en DALI dimmer
	Tillatt diameter tilførselsledning	0.75 - 3.0mm ²
Driftsmodus	Trykk	AV/På
	Roter	Dim opp/ned
	Dimme område	0%-100%
Dimensjoner	Ramme	83.5x83.5mm (LxB)
Klassifisering	Omgivelses temperatur	-0°C~40°C
	IP Klasse	IP20
	Levetid	50 000 tim