

KV-verdeelkasten KV extra Automatenkast met compartiment voor apparatuur die niet met de hand bediend hoeft te worden



KV 9440

- 36 moduler: 3 x 12 x 18 mm
- uden PE- og N-klemme




- 3-rækker
- Bestil PE-/N-klemmer separat
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt
- + 1 DIN-skinne, 273 mm bred
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring
- Beskyttelsesgrad: IP 65
- Farve: grå, RAL 7035

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 35 \text{ watt ved } 30 \text{ K iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 28 \text{ watt ved } 30 \text{ K iht. DIN 43871}$
Tæthedegrad	II
Materiale	PS polystyrol-termoplast
Bredde	295 mm
Højde	708 mm
Dybde	129 mm
Vægt	3,776 kg

trækning

måltægning

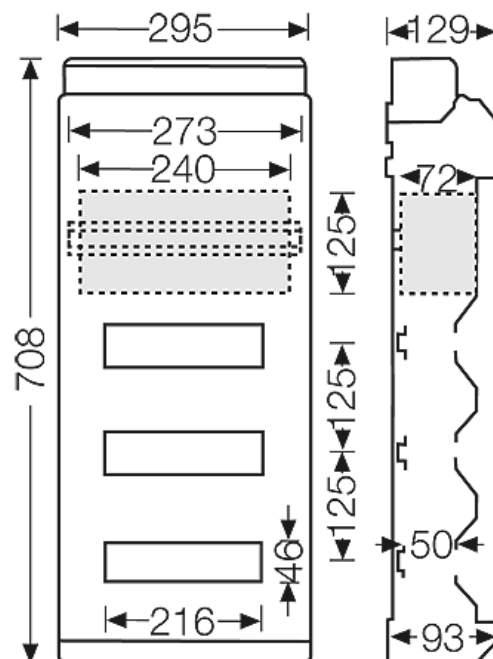

KV-verdeelkasten KV extra Automatenkast met compartiment voor apparatuur die niet met de hand bediend hoeft te worden




KV 9440

- 36 moduler: 3 x 12 x 18 mm
- uden PE- og N-klemme



detaljerede mål

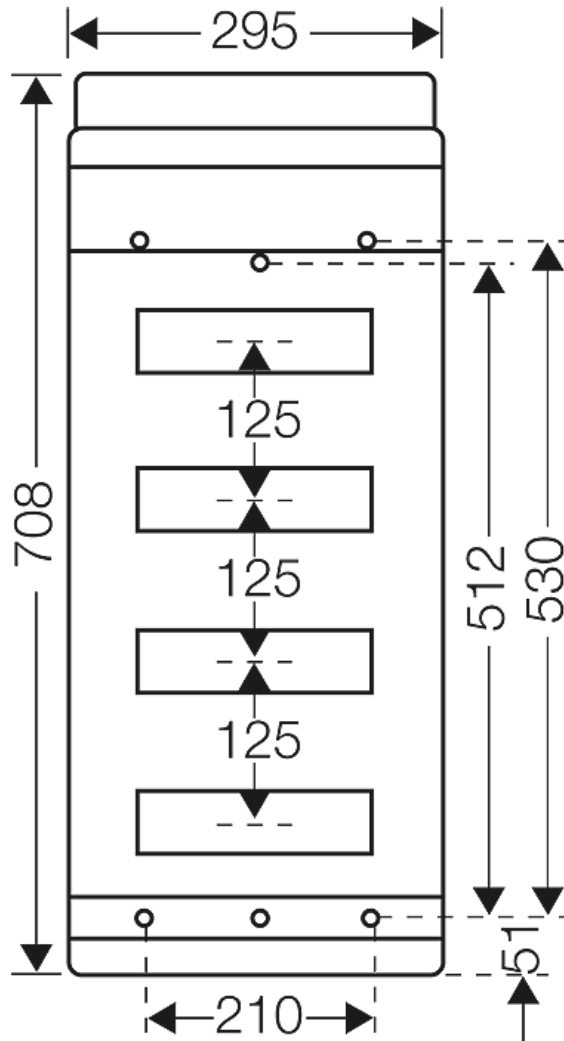

KV-verdeelkasten KV extra Automatenkast met compartiment voor apparatuur die niet met de hand bediend hoeft te worden



KV 9440

- 36 moduler: 3 x 12 x 18 mm
- uden PE- og N-klemme



dåsens væg

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	IP 54/65-udførelse: Egnede til indendørs installation og beskyttet, udendørs installation ifølge DIN VDE 0100, afsnit 737, IP 41-udførelse: Egnede til tørre, indendørs rum Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 5 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning Minimumskrav - glødetrædstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrædstest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksikologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data