

Tomme kasser



FP 0311

- Indbygningsmål BxHxD 216 x 486 x 140 mm
- Værktøjsbetjent dørlås
- inkl. sidepladesæt




- Maks. installationsdybde med indbygget montageplade 136 mm, med indbygget DIN-skinne 125 mm
- Kassestørrelse 3
- Med transparent dør
- Plomberingssæt til dørforsøgling skal bestilles separat
- DIN-skinner eller montageplader bestilles særskilt
- Sammenbygningskiler: 6 stk.
- Flanger skal bestilles separat
- Materiale: PC (polycarbonat)
- beskyttelsesklasse: II
- Farve: grå, RAL 7035

Bredde	276 mm
Højde	546 mm
Dybde	163 mm
Vægt	3,871 kg

trækning

måltegning

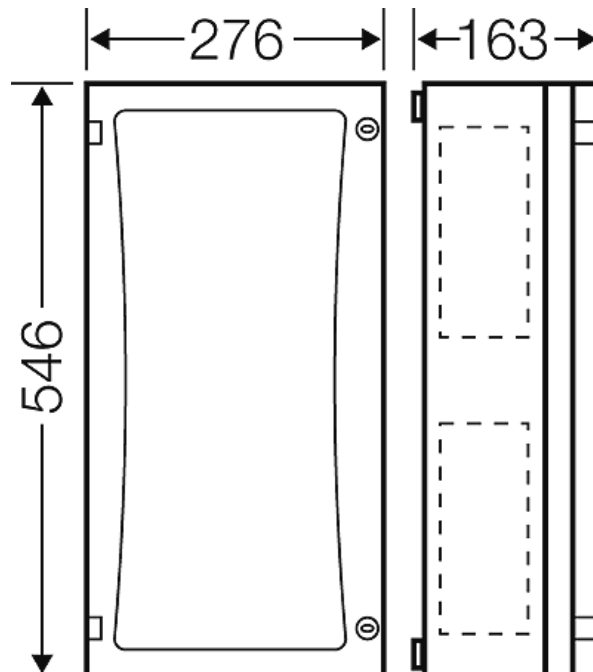

Tomme kasser




FP 0311

- Indbygningsmål BxHxD 216 x 486 x 140 mm
- Værktøjsbetjent døråbner
- inkl. sidepladesæt





detaljerede mål

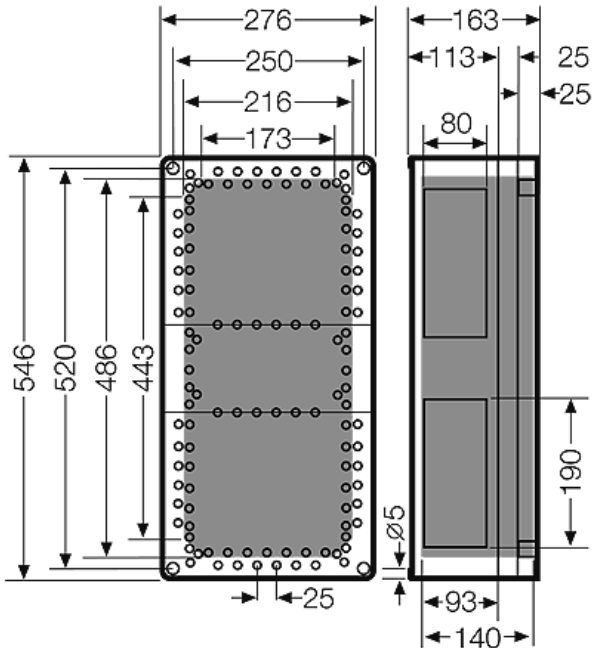

dåsens væg



dåsens væg

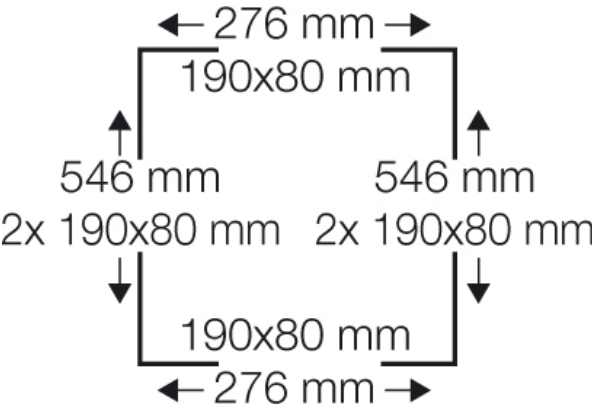

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
Omgivelsestemperatur	Maksimumsværdi + 70 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele

Tomme kasser



FP 0311

- Indbygningsmål BxHxD 216 x 486 x 140 mm
- Værktøjsbetjent døråbner
- inkl. sidepladesæt




Beskyttelse mod brand

Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 960 °C
 UL Subject 94: V-2
 brandhæmmende
 Selvslukkende

Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning

IK08 (5 Joule)

Toksiologiske egenskaber

Halogenfri
 Silikonefri
 "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -
 korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2

Henvisning

Yderligere oplysninger om beskyttet udendørsinstallation: - For at opretholde den maksimalt tilladte omgivelsestemperatur for det installerede udstyr samt at forhindre kondensering, kan yderligere foranstaltninger, som ventilation og / eller opvarmning være nødvendig.
 Materialeegenskaber, se tekniske data