


## Til kabelkanaler og rørinstallationer

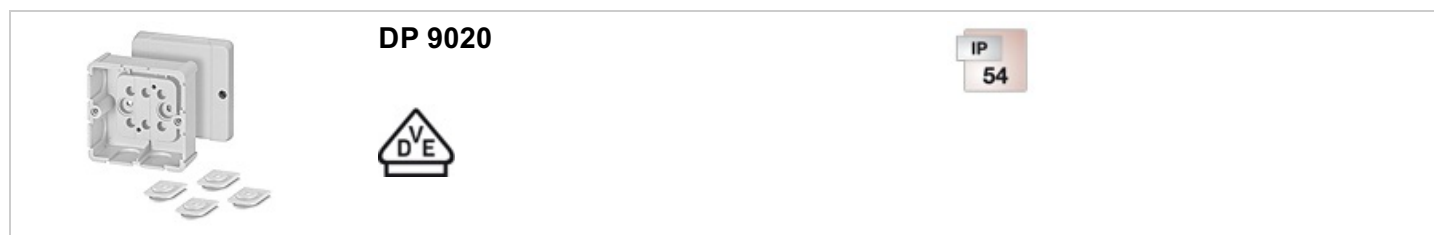


- Uden klemmer
- Til installation af kabelkanaler og kabelgennemføring
- Incl. kabelgennemføring: 4 DPS 02, tætningsområde Ø 10-13,5 mm
- Farve: grå, RAL 7035


|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Mærkeisolationsspænding | $U_i = 690 \text{ V a.c./d.c.}$ |
| Materiale               | PS polystyrol-termoplast        |
| Beskyttelsesklasse      | IP 54                           |
| Monteringsbredde        | 59 mm                           |
| Monteringshøjde         | 66 mm                           |
| maks. Indbygningsdybde  | 33 mm                           |
| Bredde                  | 88 mm                           |
| Højde                   | 88 mm                           |
| Dybde                   | 49 mm                           |
| Vægt                    | 0,123 kg                        |
| I henhold til standard  | IEC 60670-22                    |

### trækning


måltegning

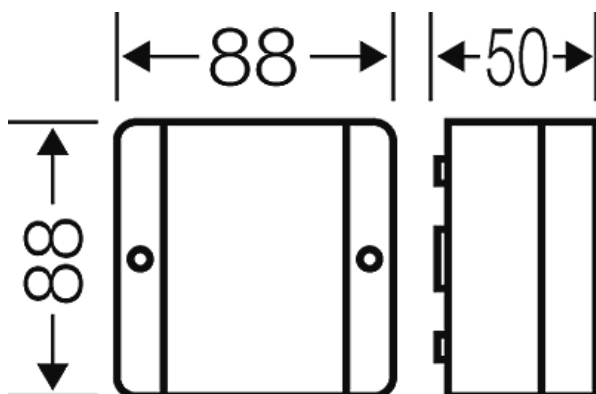


## Til kabelkanaler og rørinstallationer

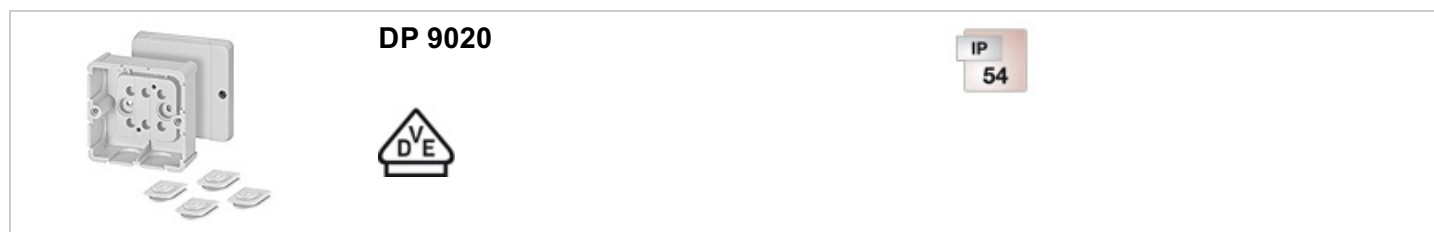


detaljerede mål

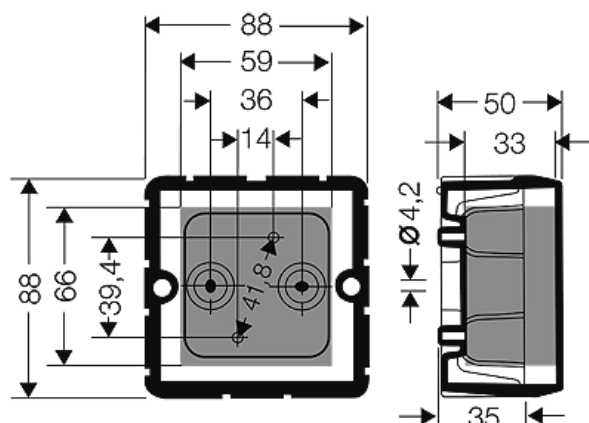

dåsens væg

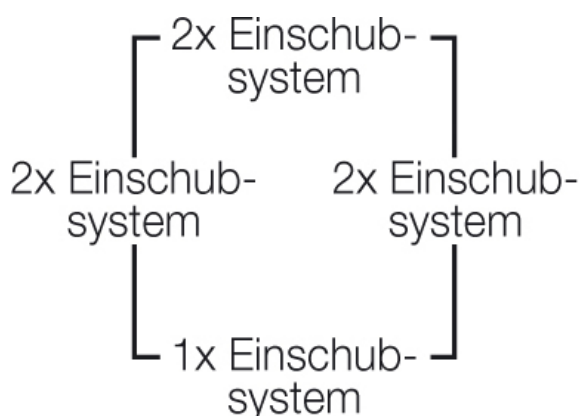

dåsens væg

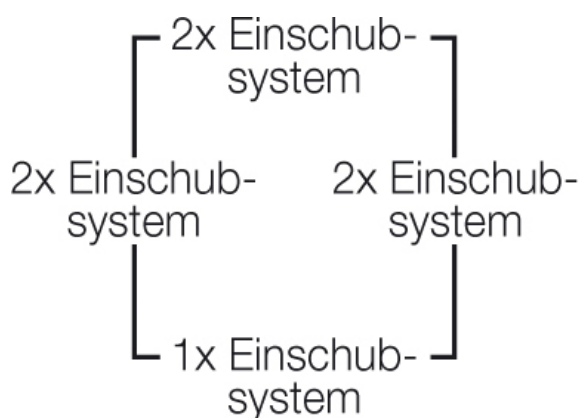

## Drifts- og omgivelsesbetingelser

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområde                      | Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger                                              |
| Omgivelsestemperatur                   | Maksimumsværdi + 40 °C<br>Minimumsværdi - 25 °C                                                                                        |
| Beskyttelse mod brand ved interne fejl | Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning<br>Minimumskrav<br>- glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: |

## Til kabelkanaler og rørinstallationer



**DP 9020**





|                                          |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | - 650°C for kasser og ledningsindføringer<br>- 850°C for strømførende dele                                                                         |
| Beskyttelse mod brand                    | Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>brandhæmmende<br>Selvslukkende                                                       |
| Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning | IK07 (2 Joule)                                                                                                                                     |
| Toksiologiske egenskaber                 | Halogenfri<br>Silikonefri<br>"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -<br>korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2 |
| Henvi sning                              | Materialeegenskaber, se tekniske data                                                                                                              |