

Overordnet forgreningsklemmer



DK 2524 S

- 6-25 mm², Cu

IP
55
ESM


IP
66

- Med klemmer til kobberledere på de overordnede forgreninger
- 4-polet pr. polklemme for indkommende kabler: 10-25 mm² r, 6-16 mm² f, med endehylster, klemmer til udgående kabler: 6-16 mm² r, 4-10 mm² med endehylster
- Plomberbare lågskruer
- Incl. Kabelgennemføring: 3 x ESM 40, tætningsområde Ø 17-30 mm
- Med to kabelindføringer M32 i bunden
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: grå, RAL 7035


Mærkeisolationsspænding	U _i = 400 V AC
Mærkestrøm	80 A
Materiale	PC (polykarbonat)
Beskyttelsesklasse	IP 55 (ESM)
Beskyttelsesklasse	IP 66 (AKM)
Bredde	255 mm
Højde	205 mm
Dybde	112 mm
Vægt	1,056 kg
Tilspændingsmoment klemme	3,0 Nm Zuleitungsklemmen 3,0 Nm Ableitungsklemmen

trækning


måltegning

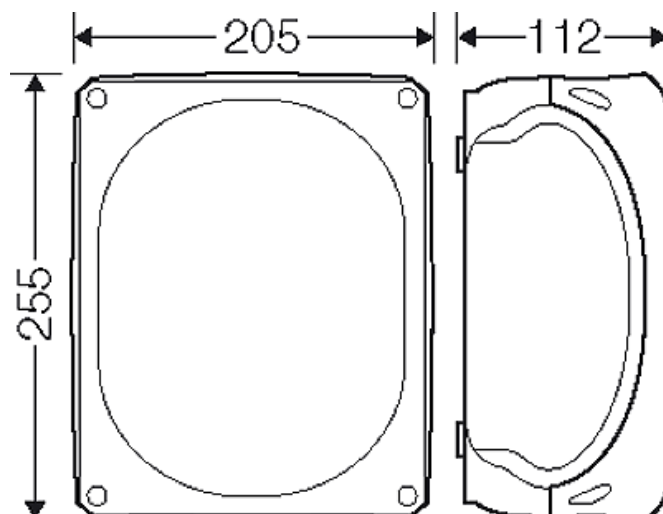

detaljerede mål

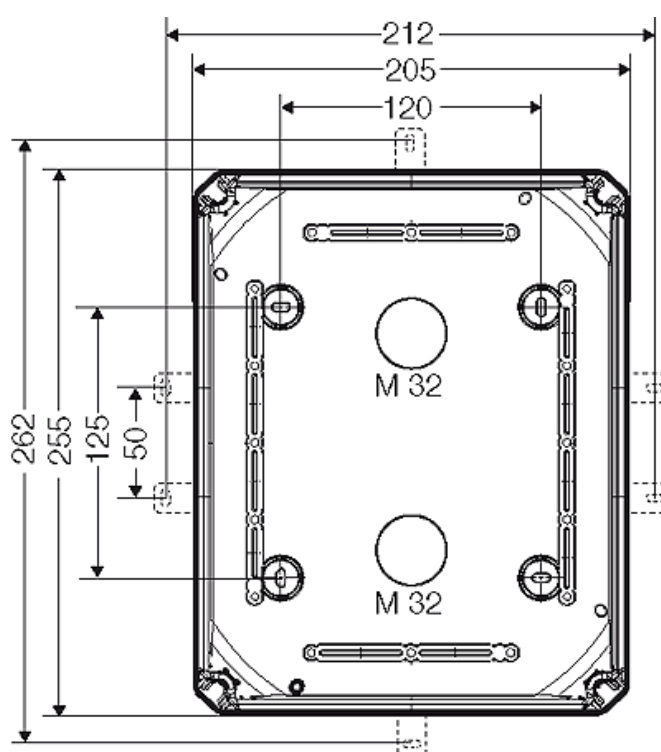

dåsens væg

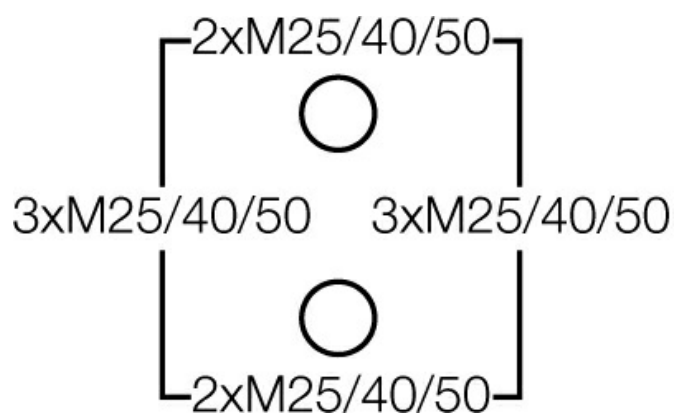

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde

Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger

Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data