

Produktblad

Strömtrafo AST412

Strömtransformator **AST412**

Noggrannhetsklass 1
Noggrannhetsklass 0,5
Noggrannhetsklass 0,2s



Håldiameter: 33 mm
Ytterdimensioner: 70 x 90 x 30 mm

För skena: 40 x 13 mm
2 x 30 x 10 mm

Ingår: Fäste för primärskena
Fästen för bottenmontage

Systemspänning: 0,72 kV
Frekvens: 50-60 Hz
Överlast: 1,2 x I_n kontinuerlig
Testspänning: 3kV / 1 min
Isolationsklass: E

Normstandard: IEC/EN 61869 Del 1 + 2
DIN EN 42600

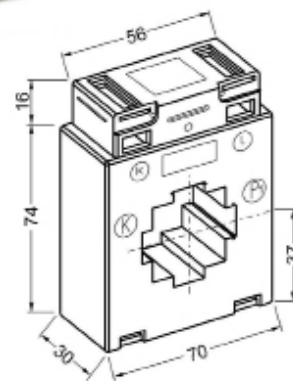

Standardomsättningar

	Klass 0,2s	Klass 0,5	Klass 1	Klass 0,2s	Klass 0,5	Klass 1
Primärström A	Sekundärström 5A / VA			Sekundärström 1A / VA		
125	-	2,5	5	-	2,5	1,5
150	-	3,75	5	-	3,75	5
200	1,25	5	7,5	-	5	7,5
250	2,5	5	7,5	-	5	7,5
300	3,75	7,5	10	-	7,5	7,5
400	5	7,5	10	-	7,5	10
500	5	10	15	-	10	10
600	7,5	10	15	-	10	-
750	5	10	15	-	10	-
800	7,5	-	15	-	-	-
1000	-	-	20	-	-	-