



ENYMOD - Mi 1600 A Tavlebygger

hensel-electric.de

HENSEL

MERE END 90 ÅRS ERFARING - DIN ELEKTRISKE ENERGI DRIVER OS

Elektrisk energi findes overalt og bruges til at skabe lys, varme og bevægelse. Som en familieejet virksomhed, med global tilstedeværelse, garanterer vi sikker distribution af elektrisk energi til industri, handel og infrastruktur.

Med over 1.000 medarbejdere, heraf 640 i Tyskland samt 14 datterselskaber i Tyskland og i udlandet, har vi haft succes på markedet i over 90 år. Vi arbejder målrettet på at tage vores produkter og tjenester til det næste niveau. Løsninger til solenergi og ladestandere bliver vigtigere og vigtigere. På den måde bidrager vi aktivt til energiomstillingen og arbejder for en mere sikker elektrisk fremtid.


Scan QR-koden eller se vores hjemmeside
www.hensel-electric.de for
mere detaljerede oplysninger.



International tilstedeværelse

HENSEL garanterer lokal support og høj tilgængelighed takket være sine 4 lokationer i Tyskland, 10 lokationer ejet af HENSEL og 60 internationale partnere.

HENSEL

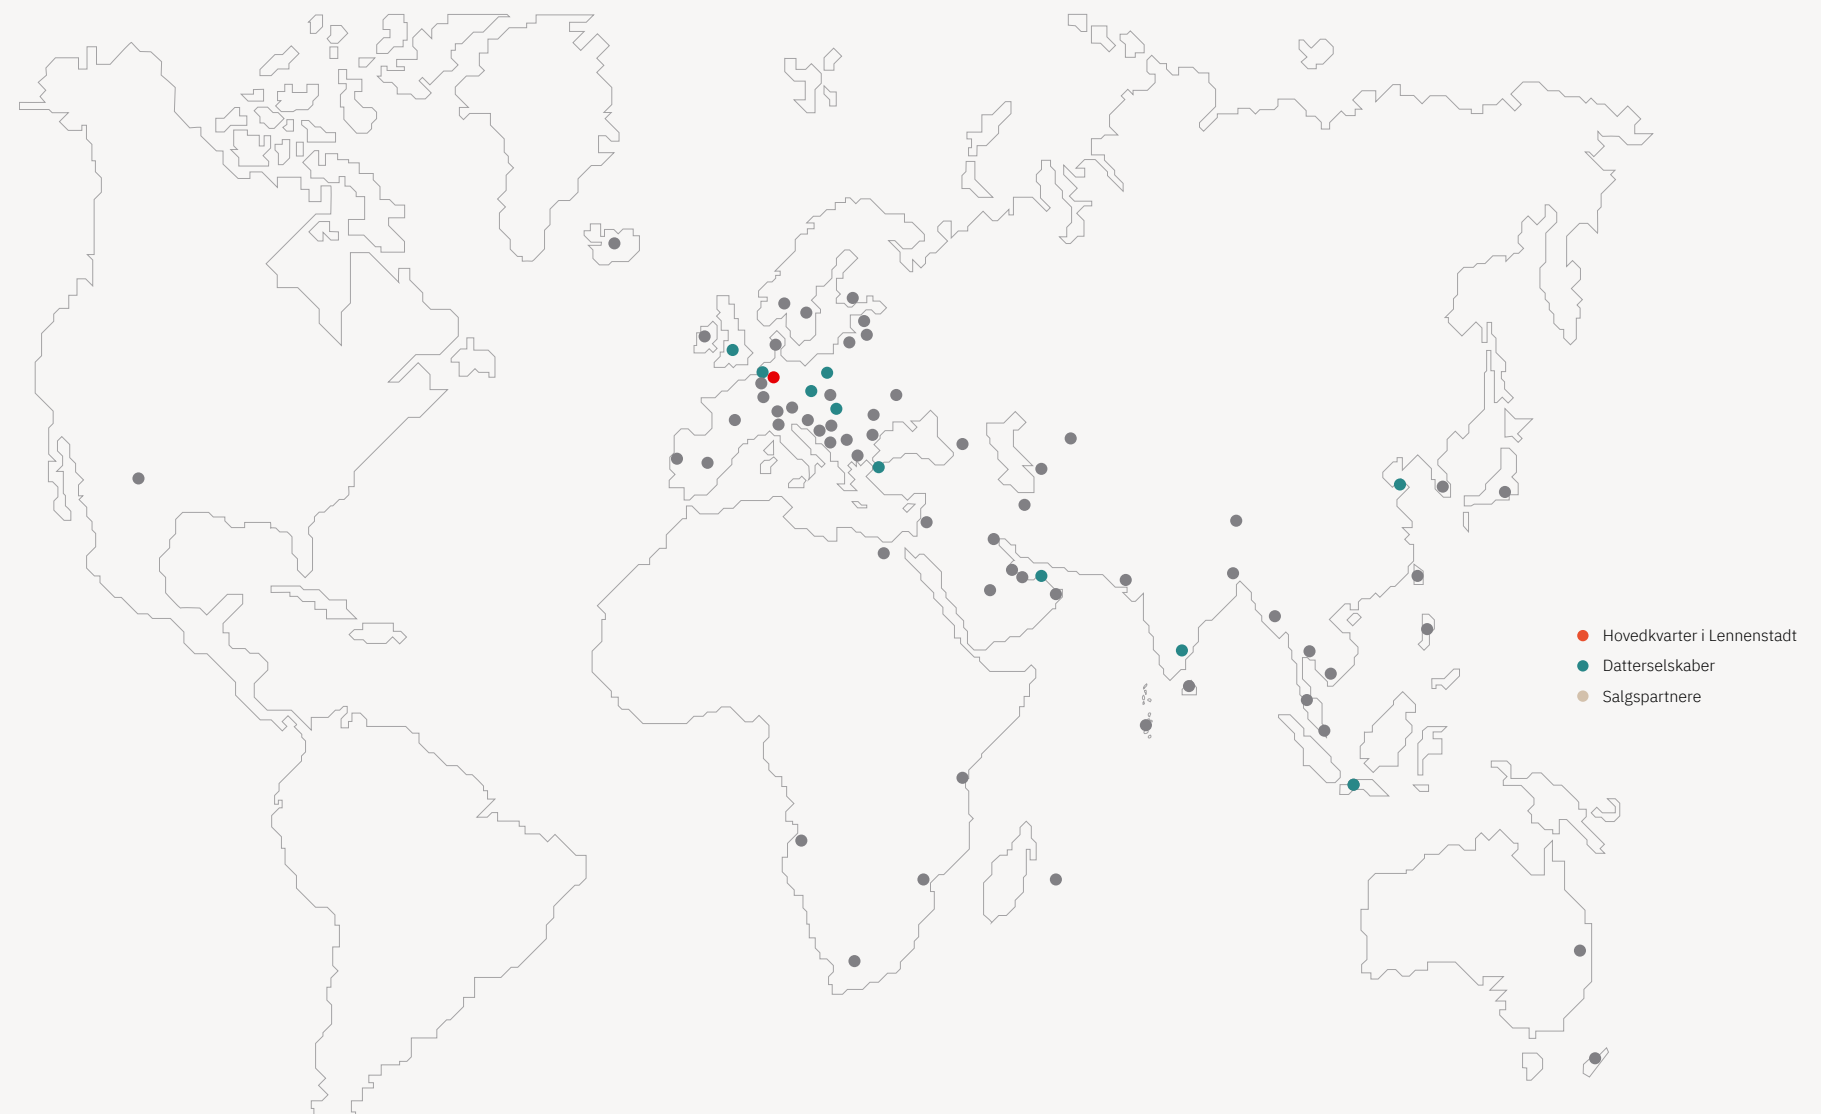

FAMILIEVIRKSOMHED



MERE END 60 INTERNATIONALE
PARTNERE



ELEKTRISKE INSTALLATIONS-
OG DISTRIBUTIONSSYSTEMER



SIDEN
1931



1000
MEDARBEJDERE



14 DATTERSELSKABER
NATIONALT OG INTERNATIONALT

KOBLINGSUDSTYR TIL KRÆVENDE OMRÅDER

Sikker i støv, snavs, fugt og barske industrielle miljøer

Materiale

- + Brandadfærd: Glødetrådstest IEC 60695-2-11, selvslukkende, flammehæmmende
- + UV-bestandig i overensstemmelse med IEC 61439-1, para. 10.2.4: Materialet er testet for UV-bestandighed.
- + Toksisk adfærd: silikone- og halogenfri
- + Kemikalieresistens: modstandsdygtig over for syrer, baser, benzin og mineralolie



MATERIALER AF HØJ KVALITET

HEÑSEL

Til krævende anvendelser




- + Flammehæmmende, selvslukkende brandegenskaber: Glødetrådstest 960 °C i overensstemmelse med IEC 60695-2-11
- + UV-bestandig

Robust og modstandsdygtig: Mi fordelingstavler er modstandsdygtige over for støv og vand og tåler store belastninger.



Sikker, selv under ekstreme udendørs vejrforhold, f.eks. med vejrbestandigt tag.

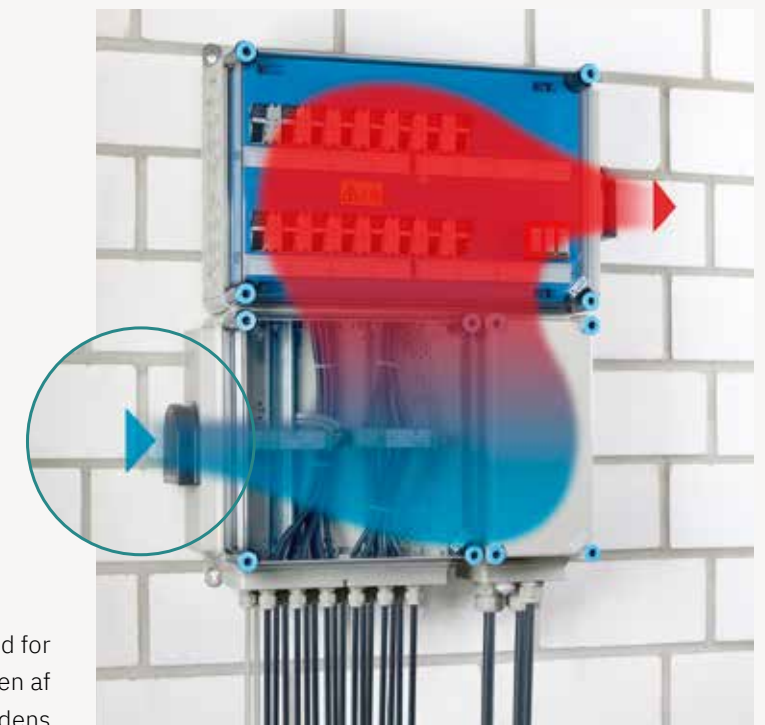





Ventilationsmulighed for at reducere dannelsen af kondens

MODULOPBYGGET SYSTEM
til opbygning af koblings- og kontroludstyr

6 KASSESTØRRELSER KAN KOMBINERES!



Kan kombineres i alle retninger

- + Seks kassestørrelser kan kombineres frit i alle retninger og kan også bruges som individuelle kasser
- + Det modulopbyggede system er ideelt til hurtig og nem installation af koblings- og kontroludstyr (PSC) op til 1600 A
- + Kassestørrelse 6 (600 x 450 mm): Takket være en forstørret klemkasse direkte i tavlen kan nogle elektriske funktioner installeres mere økonomisk.
- + 6 kassestørrelser:
 - 1_ 150 x 300 mm
 - 2_ 300 x 300 mm
 - 3_ 450 x 300 mm
 - 4_ 600 x 300 mm
 - 5_ 600 x 450 mm
 - 6_ 600 x 600 mm

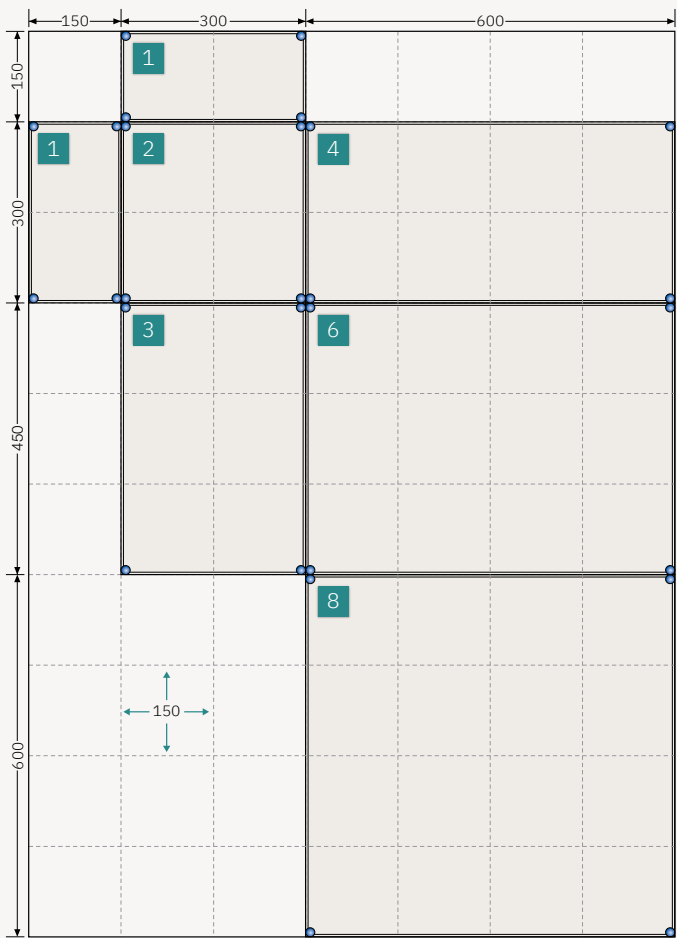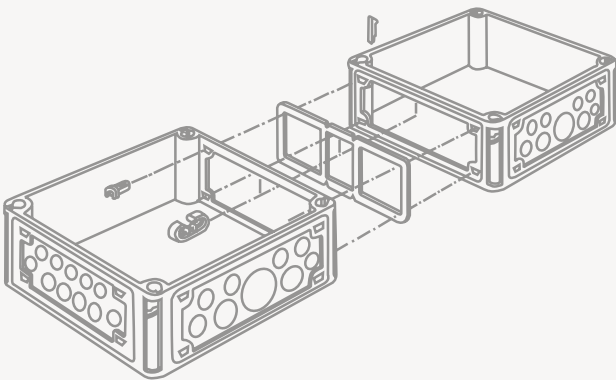

Forskellige dybder

Forskellige dybder giver mulighed for installation af udstyr i forskellige højder.



Påbygningsramme

til kassestørrelserne 4, 6 og 8 øger dybden med 85 mm.



Scan koden, og lad os snakke om dit projekt.

SYSTEMAFHÆNGIGT

Elektriske specifikationer



Nominel spænding: maks. 690 V a.c.
Nominel isolationsspænding: 690 V a.c., 1000 V d.c.
Mærkestrøm maks. 1600 A
Nominel korttidsmodstandsstrøm maks. 36 kA / 1 s

Elektriske specifikationer

Systemegenskaber



Miljøforhold

Omgivelsestemperatur
+ for fordelingsstavler i overensstemmelse med IEC 61439: -5 °C op til 35 °C, maks. + 40 °C, Relativ luftfugtighed: 50 % ved 40 °C, 100% ved 25 °C
+ for tomme kasser: - 25 °C op til + 70 °C
Der skal tages højde for de klimatiske påvirkninger og deres effekt på udstyret, se tekniske detaljer/drifts- og omgivelsesforhold



Anvendelsesområde

Kasserne er egnede til udendørs installation.
Der skal dog tages højde for klimatiske påvirkninger og effekter på det installerede udstyr.



Isolationsklasse

Isolerede kasser
(Forudgående beskyttelsesklasse II)



Slagstyrke

Grad af beskyttelse mod mekanisk belastning IK 08 (5 Joule) i overensstemmelse med IEC 50102



Beskyttelse mod faste fremmedlegemer og direkte kontakt

Støvtæt Beskyttelsesgrad IP 65



Beskyttelse mod indtrængning af vand med skadelige virkninger

Beskyttet mod vandstråler
Beskyttelsesgrad IP 65

AFHÆNGIGT AF MATERIALE

Materialeegenskaber: Polykarbonat



Brandhæmmende egenskaber

Glødetrådtest 960 °C i henhold til IEC 60695-2-11 selvslukkende, flammehæmmende



Kemisk modstand

Modstandsdygtig over for syrer 10 % og alkalier 10 %, benzin og mineralolie



UV-bestandighed

UV-beständig i henhold til IEC 61439-1 para. 10.2.4: Materialet er undersøgt for UV-bestandighed.



Toksiologiske egenskaber

Silikone- og halogenfri



MiU 0100

ENYMOD bund

Mål H x B x D: 150 x 300 x 114 mm

- + Antal kabelindgange: 30
- + Metriske udslag: 1 x M20 (væg venstre+højre)
1 x M32, M40 (væg venstre+højre)
2 x M20 (væg top+bund)
10 x M25 (væg top+bund)
1 x M32, M40 (væg top+bund)
- + Antal åbninger til flangeplader: 4
- + Kassestørrelse: 1



MiU 0200

ENYMOD bund

Mål H x B x D: 300 x 300 x 114 mm

- + Antal kabelindgange: 40
- + Metriske udslag: 3 x M40, M50 (væg venstre+højre)
4 x M25 (væg venstre+højre)
2 x M20 (væg top+bund) 10 x M25 (væg top+bund)
1 x M32, M40 (væg top+bund)
- + Antal åbninger til flangeplader: 4
- + Kassestørrelse: 2



MiU 0300

ENYMOD bund

Mål H x B x D: 450 x 300 x 114 mm

- + Antal kabelindgange: 44
- + Metriske udslag: 3 x M40, M50 (væg venstre+højre)
1 x M32, M40 (væg venstre+højre)
4 x M25 (væg venstre+højre)
1 x M20 (væg venstre+højre)
2 x M20 (væg top+bund)
10 x M25 (væg top+bund)
1 x M32, M40 (væg top+bund)
- + Antal åbninger til flangeplader: 6
- + Kassestørrelse: 3



MiU 0400

ENYMOD bund

Mål H x B x D: 600 x 300 x 114 mm

- + Antal kabelindgange: 44
- + Metriske udslag: 4 x M40, M50 (væg venstre+højre)
8 x M32 (væg venstre+højre)
2 x M20 (væg top) 10 x M25 (væg top)
1 x M32, M40 (væg top)
4 x M25 (væg bund)
3 x M40, M50 (væg bund)
- + Antal åbninger til flangeplader: 6
- + Kassestørrelse: 4



MiU 0600

ENYMOD bund

Mål H x B x D: 450 x 600 x 114 mm

- + Antal kabelindgange: 70
- + Metriske udslag: 4 x M20 (væg top+bund)
20 x M25 (væg top+bund)
2 x M32, M40 (væg top+bund)
1 x M20 (væg venstre+højre)
4 x M25 (væg venstre+højre)
1 x M32, M40 (væg venstre+højre)
3 x M40, M50 (væg venstre+højre)
- + Antal åbninger til flangeplader: 8
- + Kassestørrelse: 6



MiU 0800

ENYMOD bund

Mål H x B x D: 600 x 600 x 114 mm

- + Antal åbninger til flangeplader: 8
- + Kassestørrelse: 8
- + Kabelindføring kun mulig via flange



MiD 0100
ENYMOD låg
Farve på låg: transparent
Mål H x B x D: 150 x 300 x 57 mm
+ Kassestørrelse: 1



MiD 0101
ENYMOD låg
Farve på låg: grå
Mål H x B x D: 150 x 300 x 57 mm
+ Kassestørrelse: 1



MiD 0200
ENYMOD låg
Farve på låg: transparent
Mål H x B x D: 300 x 300 x 57 mm
+ Kassestørrelse: 2



MiD 0201
ENYMOD låg
Farve på låg: grå
Mål H x B x D: 300 x 300 x 57 mm
+ Kassestørrelse: 2



MiD 0210
ENYMOD låg
Farve på låg: transparent
Mål H x B x D: 300 x 300 x 101 mm
+ Kassestørrelse: 2



MiD 0211
ENYMOD låg
Farve på låg: grå
Mål H x B x D: 300 x 300 x 101 mm
+ Kassestørrelse: 2



MiD 0220
ENYMOD låg
Farve på låg: transparent
Mål H x B x D: 300 x 300 x 69 mm
+ Kassestørrelse: 2



MiD 0221
ENYMOD låg
Farve på låg: grå
Mål H x B x D: 300 x 300 x 69 mm
+ Kassestørrelse: 2



MiD 0301
ENYMOD låg
Farve på låg: grå
Mål H x B x D: 450 x 300 x 57 mm
+ Kassestørrelse: 3



MiD 0300
ENYMOD låg
Farve på låg: transparent
Mål H x B x D: 450 x 300 x 57 mm
+ Kassestørrelse: 3



MiD 0310
ENYMOD låg
Farve på låg: transparent
Mål H x B x D: 450 x 300 x 101 mm
+ Kassestørrelse: 3



MiD 0311
ENYMOD låg
Farve på låg: grå
Mål H x B x D: 450 x 300 x 101 mm
+ Kassestørrelse: 3



MiD 0400
ENYMOD låg
Farve på låg: transparent
Mål H x B x D: 600 x 300 x 57 mm
+ Kassestørrelse: 4




MiD 0401
ENYMOD låg
Farve på låg: grå
Mål H x B x D: 450 x 300 x 57 mm
+ Kassestørrelse: 4




MiD 0410
ENYMOD låg
Farve på låg: transparent
Mål H x B x D: 450 x 300 x 101 mm
+ Kassestørrelse: 4



MiD 0411
ENYMOD låg
Farve på låg: grå
Mål H x B x D: 450 x 300 x 101 mm
+ Kassestørrelse: 4



MiD 0600
ENYMOD låg
Farve på låg: transparent
Mål H x B x D: 450 x 600 x 57 mm
+ Kassestørrelse: 6



MiD 0601
ENYMOD låg
Farve på låg: grå
Mål H x B x D: 450 x 600 x 57 mm
+ Kassestørrelse: 6



MiD 0800
ENYMOD låg
Farve på låg: transparent
Mål H x B x D: 600 x 600 x 57 mm
+ Kassestørrelse: 8



MiD 0801
ENYMOD låg
Farve på låg: grå
Mål H x B x D: 600 x 600 x 57 mm
+ Kassestørrelse: 8

TILBEHØR




Mi ST 25

Nominel strøm for strømskinne 250 A

Holder til skinne

- + Til: Tomme kasser
- + Strømskinne dimensioner: L1-L3: 12 mm x 10 mm N, PE: 12 mm x 5 mm
- + N-leder med samme strømføringsevne som faselederne
- + Antal poler: 5
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Centerlinjeafstand af strømskinner	60 mm
------------------------------------	-------




Mi ST 41

Nominel strøm for strømskinne 400 A

Holder til skinne

- + Til: Tomme kasser
- + Strømskinne dimensioner: L1-L3: 20 mm x 10 mm N: 12 mm x 10 mm PE: 12 mm x 5 mm
- + N-leder med samme strømføringsevne som faselederne
- + Antal poler: 5
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Centerlinjeafstand af strømskinner	60 mm
------------------------------------	-------




Mi ST 63

Nominel strøm for strømskinne 630 A

Holder til skinne

- + Til: Tomme kasser
- + Strømskinne dimensioner: L1-L3: 30 mm x 10 mm N: 25 mm x 10 mm PE: 12 mm x 10 mm
- + N-leder med samme strømføringsevne som faselederne
- + Antal poler: 5
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Centerlinjeafstand af strømskinner	60 mm
------------------------------------	-------




Mi ST 10


Nominel strøm for strømskinne 1000 A

Holder til skinne

- + Til: Tomme kasser
- + Strømskinne dimensioner: L1-L3: 30 mm x 10 mm N: 25 mm x 10 mm PE: 20 mm x 10 mm
- + N-leder med samme strømføringsevne som faselederne
- + Antal poler: 5
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale





Centerlinjeafstand af strømskinner	60 mm
------------------------------------	-------



Mi SV 10
Nominel strøm for strømskinne 1000 A
Skinneforbindelse

- + Til: kasser til strømskinner
- + N-leder med samme strømføringsevne som faselederne
- + Sæt med 8 stk.
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale

Centerlinjeafstand af strømskinner	60 mm
------------------------------------	-------

Kobberleder					
Type	Skinneholdere		Fleksibel Cu-flex	Til skinnekobber	1000 A 1600 A (= 2 x 1000 A)* 1600 A (= 2 x 1000 A)*
	kabelsko	diameter			
 KS 35 P	M6	2 x 1,5 - 35 mm²	—	—	
 KS 240 P	M12	1 x 35 - 240 mm²	—	—	
 KS 12 P	—	—	250 A: Mi VS 250 400 A: Mi VS 400	12 x ... mm	
 KS 20 P	—	—	630 A: Mi VS 630	20 x ... mm	
 KS 50 P	—	—	—	25 - 50 x ... mm	
 KS 60 P	—	—	—	60 x ... mm	

Bemærk: *Skinnesystem 1600 A består af 2 x 1000 A Skinnesystem.

 MERE INFORMATION PÅ HENSEL-ELECTRIC.DE



MiV 10
ENYMOD lågskrue
Fingeråbning

- + Farve: blå




MiV 60
ENYMOD lågskrue
Værktøjsåbning

- + Farve: blå



MiV 20
ENYMOD lågskrue
Plombering

- + Farve: rød




Mi SV 2
Låsesæt til hængelås (clips Ø maks. 10 mm)

- + Sæt med 2 dele
- + Kan bruges i stedet for lågskruer til finger- eller værktøjsåbning for at forhindre uautoriseret åbning af låget



Mi KL 6
Hængslet klap
Åbningsmål: 60 x 117 mm

- + Moduler 1 x 6 moduler x 18 mm
- + Kan låses med hængslet klaplås
- + Kan forsegles uden tilbehør
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale, bor og savskabelon






Mi BS 6

Frontafdækning


- + Til Mi KL 6
- + Mål H x B: 46 x 108 mm
- + Til eftermontering
- + Velegnet til hængslet klap
- + Bruges som beskyttelsesfront eller til installation af enheder
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi KL 12

Hængslet klap:
Åbningsmål: 60 x 220 mm


- + Moduler 1 x 12 moduler x 18 mm
- + Kan låses med hængslet klaplås
- + Kan forsegles uden tilbehør
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale, bor og savskabelon



Mi BS 12

Frontafdækning

- + Til Mi KL 12, Mi 1111, Mi 1222, Mi 1333, Mi 1443, Mi 1444, Mi 1445, Mi 1117, Mi 1227, Mi 1337, Mi 1119, Mi 1229, Mi 1339, Mi 1449
- + Mål H x B: 46 x 216 mm
- + Til eftermontering
- + Velegnet til hængslet klap
- + Bruges som beskyttelsesfront eller til installation af enheder
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi SK 01

Låseanordning

- + Til eftermontering i hængslet klap med 6 eller 12 modulers bredde
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi ZS 40

Hængsel


- + Velegnet til kassestørrelser: 1, 2, 3, 4, 6, 8
- + Sæt med 2 dele
- + Til betjening af installationsenhed inden for et stort område. Låget bliver permanent fastsat på kassen.
- + Kassesider eller flanger er nødvendige for montering.
- + Kan ikke anvendes i kasser med frontafdækning.
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi ZS 60

Hængsel

- + Velegnet til kasser med påbygningsramme størrelse: 4, 6, 8
- + Sæt med 2 dele
- + Til betjening af installationsenhed inden for et stort område. Låget bliver permanent fastsat på kassen.
- + Kassesider eller flanger er nødvendige for montering.
- + Kan ikke anvendes i kasser med frontafdækning.
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi ZS 20

Hængsel


- + Passer til kassestørrelser: 1, 2, 3, 4
- + Sæt med 2 dele
- + Til betjening af installationsenhed inden for et stort område. Låget bliver permanent fastsat på kassen.
- + Ved samling af flere kasser kan hængslet kun bruges i de yderste kasser.
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



NZ KL 54


Hængslet klap
Åbningsmål: 310 x 140 mm

- + KWH-målerens vinduesklap til betjening manuelt eller med værktøj
- + Kan låses med hængelås (klipsdiameter maks. 6 mm)
- + I overensstemmelse med DIN 43870
- + Kan forsegles uden tilbehør
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi SF

Hængslet låg






Mi CB 10

Tilslutningsboks

- + Velegnet til kasseside: 300 mm
- + Til installation af enheder, der skal betjenes eksternt, f.eks. udtag, trykknapper og kontakter
- + Position for montering: bund, side
- + Hængslet monteringsområde
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi FP 15

Påbygningsflange: Uden udslagsblanketter

- + Velegnet til kasseside: 150 mm
- + Indbygningsmål (HxB): 88 x 65 mm
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi FM 15

Påbygningsflange 3 x M20 1 x M32, M40, M50


- + Velegnet til kasseside: 150 mm
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi FP 20

Påbygningsflange: Uden udslagsblanketter


- + Velegnet til kasseside: 300 mm
- + Indbygningsmål (HxB): 88 x 215 mm
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi FM 20

Påbygningsflange: 15 x M16, 15 x M20


- + Velegnet til kasseside: 300 mm
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi FM 25

Påbygningsflange: 19 x M16, M25


- + Velegnet til kasseside: 300 mm
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi FM 32

Påbygningsflange: 1 x M25, M32, M40 8 x M25, M32


- + Velegnet til kasseside: 300 mm
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi FM 40

Påbygningsflange: 2 x M25, M32 5 x M32, M40


- + Velegnet til kasseside: 300 mm
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi FM 50

Påbygningsflange: 2 x M20 4 x M32, M40, M50


- + Velegnet til kasseside: 300 mm
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi FM 60

Påbygningsflange: 3 x M40, M50, M63


- + Velegnet til kasseside: 300 mm
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi FM 63

Påbygningsflange: 3 x M40, M50, M63 med ekstra plads

- + Velegnet til kasseside: 300 mm
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale







IP
65

Mi FP 38


Påbygningsflange:
29 x 7 mm - 12 mm, 4 x 7 mm - 14 mm,
4 x 11 mm - 20 mm, 1 x 16 mm - 29 mm
+ Kabelgennemføring via integrerede elastiske membraner
+ Velegnet til kasseside: 300 mm
+ Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



IP
65

Mi FP 70


Påbygningsflange:
1 x 30 mm - 72 mm
+ Kabelgennemføring via integrerede elastiske membraner
+ Velegnet til kasseside: 300 mm
+ Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



IP
65

Mi FP 72


Påbygningsflange:
2 x 30 mm - 72 mm
+ Kabelgennemføring via integrerede elastiske membraner
+ Velegnet til kasseside: 300 mm
+ Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



IP
54

Mi FP 82

Påbygningsflange:
2 x 30 mm - 72 mm
+ Velegnet til kasseside: 300 mm
+ Beskyttelsesgrad IP 54 kun med ekstra træk- og trykafastning (f.eks. Mi ZE 62)
+ Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi ZE 62

Trækaflastning
+ Til 2 kabler med maks. 60 mm udvendig diameter
+ Må kun bruges i forbindelse med Mi FP 82
+ Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi GS 30

Samlebro
+ Velegnet til kasseside: 300 mm
+ Til indføring af kabler på tværs af 2 kasser
+ Aftagelig
+ Til eftermontering
+ Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi FP 30


Metalindsats
+ Velegnet til kasseside: 300 mm
+ Udslagsblanketter: ingen
+ Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale
+ Til jordforbindelse af stålarmerede kabler



IP
44

Mi BF 44

Ventilationsflange
+ Velegnet til kasseside: 300 mm
+ Til ventilation af Mi fordelingstavler i tilfælde af ekstremt høje indvendige temperaturer eller risiko for kondens
+ Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale




IP
44

BE 44

Ventilationsindsats





IP
65


Mi DB 15

Regntag

Velegnet til kasseside: 150 mm

+ Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale

Overfladebehandling	pulverlakeret
---------------------	---------------



IP
65



Mi DB 30

Regntag

Velegnet til kasseside: 300 mm

+ Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale

Overfladebehandling	pulverlakeret
---------------------	---------------



Mi DB 01

Endeplade


til regntag

+ Sæt med 2 dele

+ Til regntag Mi DB xx

+ Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale

Overfladebehandling	pulverlakeret
---------------------	---------------



Mi MB 1

Monteringssæt til rør og master


+ Passer til kassestørrelse: 1

+ Passer til rør- og mastediametre på 60 - 150 mm

+ Sæt med 2 dele

+ Velegnet til kasseside: fastgørelsesskruer, klemmer

Materiale	Rustfrit stål V2A
Maksimal belastning	25 kg



Mi MB 2

Monteringssæt til rør og master


+ Passer til kassestørrelse: 1, 2, 3, 4

+ Passer til rør- og mastediametre på 60 - 150 mm

+ Sæt med 2 dele

+ Velegnet til kasseside: fastgørelsesskruer, klemmer

Materiale	Rustfrit stål V2A
Maksimal belastning	25 kg



Mi AL 40


Udvendige beslag

+ Sæt med 4 stk.

+ Til udvendig fastgørelse af tavler

+ Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale

Materiale	Rustfrit stål V2A
-----------	-------------------




Mi MS 2

Monteringsprofil

+ Til Mi fordelingsstavler op til 900 x 1200 mm


+ Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale

Højde	1950 mm
Overfladebehandling	pulverlakeret, sendzimir-galva- niseret



Lakstift RAL 7016

Lakeringspen 12 ml




Mi MR 69

Profilskinnesæt

- + Fastgørelsesbeslag (Mi BL xx) kræves til vægmontering
- + Sæt bestående af 3x 2m skinne, 6x 2-vejs forbindelse og 20x monteringsskrue
- + Til ca. 1,6 m²
- + Til Mi fordelingstavler op til 900 x 1800 mm
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale

Overfladebehandling	varmgalvaniseret
---------------------	------------------



Mi MR 49

Profilskinnesæt

- + Fastgørelsesbeslag (Mi BL xx) kræves til vægmontering
- + Sæt bestående af 2x 2m skinne, 4x 2-vejs forbindelse og 20x monteringsskrue
- + Til ca. 1 m²
- + Til Mi fordelingstavler op til 600 x 1200 mm eller 900 x 900 mm
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale

Overfladebehandling	varmgalvaniseret
---------------------	------------------



Mi MR 20

Profilskinnesæt

- + Fastgørelsesbeslag (Mi BL xx) kræves til vægmontering
- + Sæt bestående af 1x 2m skinne, 2x 2-vejs tilslutning og 20x monteringsskrue
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale

Overfladebehandling	varmgalvaniseret
---------------------	------------------



Mi BL 30

Fastgørelsesbeslag

Dybde: 30 mm

- + Sæt med 4 stk.
- + Velegnet til fastgørelse af profilskinnesæt
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale




Mi BL 50

Fastgørelsesbeslag

Dybde: 50 mm

- + Sæt med 4 stk.
- + Velegnet til fastgørelse af profilskinnesæt
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale




Mi BL 75

Fastgørelsesbeslag

Dybde: 75 mm

- + Sæt med 4 stk.
- + Velegnet til fastgørelse af profilskinnesæt
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi BL 99

Fastgørelsesbeslag

Dybde: 100 mm


- + Sæt med 4 stk.
- + Velegnet til fastgørelse af profilskinnesæt
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi VB 22

Tilslutning, 2-vejs

- + Sæt med 2 dele
- + Velegnet til tilslutning af 2 skinner på profilskinnesættet
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi VB 32

Tilslutning, 3-vejs


- + Sæt med 2 dele
- + Velegnet til tilslutning af 3 skinner på profilskinnesættet
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi ZR 4

Påbygningsramme


- + Velegnet til kassestørrelse: 4
- + Forøger monteringsdybden med 85 mm
- + Beskyttelsesgrad IP 65 opretholdes ved brug af op til to påbygningsrammer
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi ZR 6

Påbygningsramme


- + Passer til kassestørrelse: 6
- + Forøger monteringsdybden med 85 mm
- + Beskyttelsesgrad IP 65 opretholdes ved brug af op til to påbygningsrammer
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi ZR 8

Påbygningsramme


- + Velegnet til kassestørrelse: 8
- + Forøger monteringsdybden med 85 mm
- + Beskyttelsesgrad IP 65 opretholdes ved brug af op til to påbygningsrammer
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi EP 01

Frontafdækning


- + Passer til tomme kasser størrelse: 1
- + Mål H x B: 286 x 136 mm
- + Til eftermontering
- + Som beskyttelsesfront eller til installation af enheder
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi EP 02

Frontafdækning


- + Velegnet til tomme kasser størrelse: 2
- + Mål H x B: 286 x 286 mm
- + Til eftermontering
- + Som beskyttelsesfront eller til installation af enheder
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi EP 03

Frontafdækning


- + Velegnet til tomme kasser størrelse: 3, 6
- + Mål H x B: 436 x 286 mm
- + Til eftermontering
- + Som beskyttelsesfront eller til installation af enheder
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi EP 04

Frontafdækning


- + Velegnet til tomme kasser størrelse: 4
- + Mål H x B: 586 x 286 mm
- + Til eftermontering
- + Som beskyttelsesfront eller til installation af enheder
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi EP 06

Frontafdækning

- + Velegnet til tomme kasser størrelse: 6
- + Mål H x B: 586 x 436 mm
- + Til eftermontering
- + Som beskyttelsesfront eller til installation af enheder
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale






Mi SA 2
Afdækning til støvbeskyttelse

- + Velegnet til kassestørrelse: 1, 2, 3, 4, 6, 8
- + Sæt med 2 dele



Mi WD 2
Pakningssæt

- + Velegnet til kasseside: 150 mm, 300 mm
- + Til samling af Mi kasser
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale

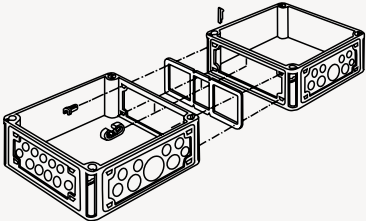

Mi WT 1
Vægopdeler

- + Velegnet til kasseside: 300 mm
- + Til opdeling af skillevægge til påbygning af mindre kasser eller flanger
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi ZW 30
Skillevæg
til montering mellem Mi kasser

- + Velegnet til kasseside: 300 mm
- + Inkluderet tilbehør: fastgørelsesmateriale



Mi BZ 11
Fastgørelsesskrue

- + Længde: 11 mm
- + Til montering i bunden af kassen
- + Velegnet til materialetykkelse: 1 mm - 2,5 mm
- + Selvskærende

Overfladebehandling	Galvanisk / elektrolytisk galvaniseret
---------------------	--



Mi BZ 13
Fastgørelsesskrue

- + Længde: 13 mm
- + Til montering i bunden af kassen
- + Velegnet til materialetykkelse: 2,5 mm - 4 mm
- + Selvskærende

Overfladebehandling	Galvanisk / elektrolytisk galvaniseret
---------------------	--

ENYFIT





AKM 12
Kabelforskruninger
til udslagsblanketter M12

- + Med trækaflastning og låsemøtrik
- + Tætningsområde for kabelindføring: Ø 4 mm - 6 mm
- + Borehul: Ø 12,3 mm
- + Velegnet til vægtykkelse: op til 3 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +70 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 55 °C



Anvendelsesområde	Udendørs installation
-------------------	-----------------------



AKM 16
Kabelforskruninger
til udslagsblanketter M16

- + Med trækaflastning og låsemøtrik
- + Tætningsområde for kabelindføring: Ø 5 mm - 10 mm
- + Borehul: Ø 16,3 mm
- + Velegnet til vægtykkelse: op til 3 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +70 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 55 °C



Anvendelsesområde	Udendørs installation
-------------------	-----------------------



AKM 20
Kabelforskruninger
til udslagsblanketter M20

- + Med trækaflastning og låsemøtrik
- + Tætningsområde for kabelindføring: Ø 6,5 mm - 13,5 mm
- + Borehul: Ø 20,3 mm
- + Velegnet til vægtykkelse: op til 3 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +70 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 55 °C



Anvendelsesområde	Udendørs installation
-------------------	-----------------------



AKM 25
Kabelforskruninger
til udslagsblanketter M25

- + Med trækaflastning og låsemøtrik
- + Tætningsområde for kabelindføring: Ø 11 mm - 17 mm
- + Borehul: Ø 25,3 mm
- + Velegnet til vægtykkelse: op til 3 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +70 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 55 °C



Anvendelsesområde	Udendørs installation
-------------------	-----------------------



AKM 32
Kabelforskruninger
til udslagsblanketter M32

- + Med trækaflastning og låsemøtrik
- + Tætningsområde for kabelindføring: Ø 15 mm - 21 mm
- + Borehul: Ø 32,3 mm
- + Velegnet til vægtykkelse: op til 3 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +70 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 55 °C



Anvendelsesområde	Udendørs installation
-------------------	-----------------------



AKM 40
Kabelforskruninger
til udslagsblanketter M40

- + Med trækaflastning og låsemøtrik
- + Tætningsområde for kabelindføring: Ø 19 mm - 28 mm
- + Borehul: Ø 40,3 mm
- + Velegnet til vægtykkelse: op til 3 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +70 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 55 °C



Anvendelsesområde	Udendørs installation
-------------------	-----------------------



AKM 50
Kabelforskruninger
til udslagsblanketter M50

- + Med trækaflastning og låsemøtrik
- + Tætningsområde for kabelindføring: Ø 27 mm - 35 mm
- + Borehul: Ø 50,3 mm
- + Velegnet til vægtykkelse: op til 3 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +70 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 55 °C



Anvendelsesområde	Udendørs installation
-------------------	-----------------------



AKM 63
Kabelforskruninger
til udslagsblanketter M63

- + Med trækaflastning og låsemøtrik
- + Tætningsområde for kabelindføring: Ø 35 mm - 42 mm
- + Borehul: Ø 63,3 mm
- + Velegnet til vægtykkelse: op til 3 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +70 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 55 °C



Anvendelsesområde	Udendørs installation
-------------------	-----------------------






KBM 20

Forskruninger med ventilation
til udslagsblanketter M20

- + For at reducere kondens gennem trykkompensation
- + Med trækaflastning og låsemøtrik
- + Tætningsområde for kabelindføring: Ø 6 mm - 13 mm
- + Borehul: Ø 20,5 mm
- + Maksimal kassevolumen pr. trykudligningselement:
6 l, for ikke at overskride lækagegrænsen på 0,07 bar med trykudligning
- + Velegnet til vægtykkelse: op til 3,5 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +70 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 55 °C

Anvendelsesområde	Udendørs installation
-------------------	-----------------------




KBM 25

Forskruninger med ventilation
til udslagsblanketter M25

- + For at reducere kondens gennem trykkompensation
- + Med trækaflastning og låsemøtrik
- + Tætningsområde for kabelindføring: Ø 9 mm - 17 mm
- + Borehul: Ø 25,5 mm
- + Maksimal kassevolumen pr. trykudligningselement:
10 l, for ikke at overskride lækagegrænsen på 0,07 bar med trykudligning
- + Velegnet til vægtykkelse: op til 3,5 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +70 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 55 °C

Anvendelsesområde	Udendørs installation
-------------------	-----------------------




KBM 32

Forskruninger med ventilation
til udslagsblanketter M32

- + For at reducere kondens gennem trykkompensation
- + Med trækaflastning og låsemøtrik
- + Tætningsområde for kabelindføring: Ø 13 mm - 21 mm
- + Borehul: Ø 32,5 mm
- + Maksimal kassevolumen pr. trykudligningselement:
12 l, for ikke at overskride lækagegrænsen på 0,07 bar med trykudligning
- + Velegnet til vægtykkelse: op til 3,5 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +70 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 55 °C

Anvendelsesområde	Udendørs installation
-------------------	-----------------------




KBM 40

Forskruninger med ventilation
til udslagsblanketter M40

- + For at reducere kondens gennem trykkompensation
- + Med trækaflastning og låsemøtrik
- + Tætningsområde for kabelindføring: Ø 16 mm - 28 mm
- + Borehul: Ø 40,5 mm
- + Maksimal kassevolumen pr. trykudligningselement:
16 l, for ikke at overskride lækagegrænsen på 0,07 bar med trykudligning
- + Velegnet til vægtykkelse: op til 3 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +70 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 55 °C

Anvendelsesområde	Udendørs installation
-------------------	-----------------------



VSB 13

Tætningsprop

- + Borehul: Ø 13 mm
- + Til tætning af forskruninger med ventilation, som ikke bruges til kabelindføring
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +55 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C

Anvendelsesområde	Indendørs installation
-------------------	------------------------



VSB 21


Tætningsprop

- + Borehul: Ø 21 mm
- + Til tætning af forskruninger med ventilation, som ikke bruges til kabelindføring
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +55 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C

Anvendelsesområde	Indendørs installation
-------------------	------------------------



BM 20G
Forskruning med trykkompensering
til udslagsblanketter M20




- + Borehul: Ø 20,3 mm
- + For at reducere kondens ved hjælp af trykudligning i fordelingstavler
- + Maksimal kassevolumen pr. trykudligningselement: 28 l, for ikke at overskride lækagegrænsen på 0,07 bar med trykudligning
- + Velegnet til vægtykkelse: op til 8 mm
- + Omgivelsestemperatur: -40 °C op til +100 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 55 °C



Anvendelsesområde	Udendørs installation
-------------------	-----------------------



BM 40G
Forskruning med trykkompensering
til udslagsblanketter M40




- + Borehul: Ø 40,3 mm
- + For at reducere kondens ved hjælp af trykudligning i fordelings-tavler
- + Maksimal kassevolumen pr. trykudligningselement: 122 l, for ikke at overskride lækagegrænsen på 0,07 bar med trykudligning
- + Velegnet til vægtykkelse: op til 8 mm
- + Omgivelsestemperatur: -40 °C op til +100 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 55 °C



Anvendelsesområde	Udendørs installation
-------------------	-----------------------



ESM 16
Membrannipler
til udslagsblanketter M16




- + Tætningsområde for kabelgennemføring: Ø 4,8 mm - 11 mm
- + Borehul: Ø 16,5 mm
- + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 3,5 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C



Anvendelsesområde	Indendørs installation
-------------------	------------------------



ESM 20
Membrannipler
til udslagsblanketter M20




- + Tætningsområde for kabelgennemføring: Ø 6 mm - 13 mm
- + Borehul: Ø 20,5 mm
- + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 3,5 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C



Anvendelsesområde	Indendørs installation
-------------------	------------------------



ESM 25
Membrannipler
til udslagsblanketter M25



- + Tætningsområde for kabelgennemføring: Ø 9 mm - 17 mm
- + Borehul: Ø 25,5 mm
- + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 3,5 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C



Anvendelsesområde	Indendørs installation
-------------------	------------------------



ESM 32
Membrannipler
til udslagsblanketter M32




- + Tætningsområde for kabelgennemføring: Ø 9 mm - 23 mm
- + Borehul: Ø 32,5 mm
- + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 3,5 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C



Anvendelsesområde	Indendørs installation
-------------------	------------------------








ESM 40
Membrannipler
til udslagsblanketter M40







- + Tætningsområde for kabelgennemføring: Ø 17 mm - 30 mm
- + Borehul: Ø 40,5 mm
- + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 3,5 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C



Anvendelsesområde	Indendørs installation
-------------------	------------------------

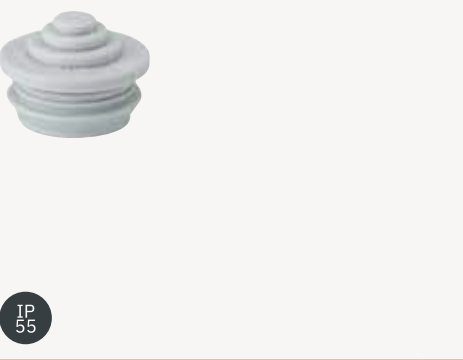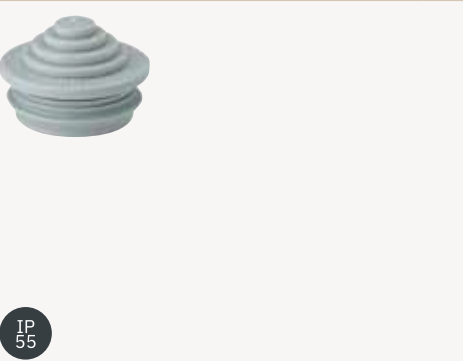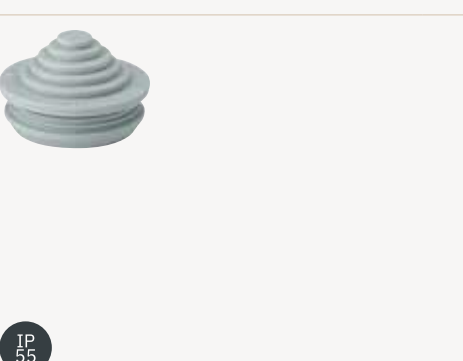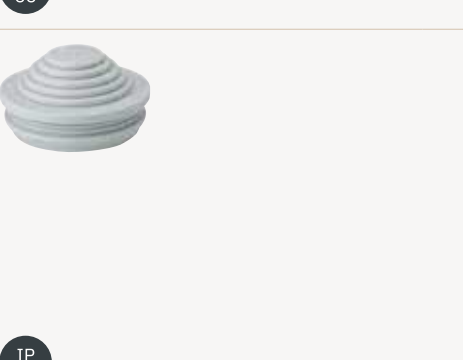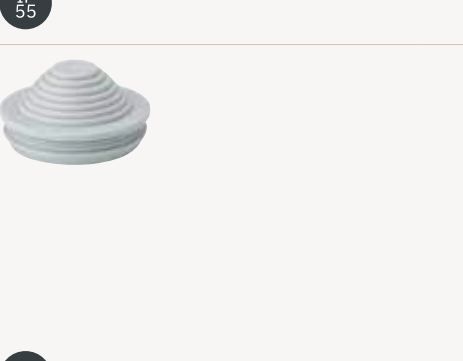	STM 16 Ringmembrannipler til udslagsblanketter M16 + Tætningsområde for kabelgennemføring: Ø 3,5 mm - 12 mm + Borehul: Ø 16,5 mm + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 4 mm + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C Anvendelsesområde Indendørs installation	
	STM 20 Ringmembrannipler til udslagsblanketter M20 + Tætningsområde for kabelgennemføring: Ø 5 mm - 16 mm + Borehul: Ø 20,5 mm + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 4 mm + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C Anvendelsesområde Indendørs installation	
	STM 25 Ringmembrannipler til udslagsblanketter M25 + Tætningsområde for kabelgennemføring: Ø 5 mm - 21 mm + Borehul: Ø 25,5 mm + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 4 mm + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C Anvendelsesområde Indendørs installation	
	STM 32 Ringmembrannipler til udslagsblanketter M32 + Tætningsområde for kabelgennemføring: Ø 13 mm - 26,5 mm + Borehul: Ø 32,5 mm + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 4 mm + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C Anvendelsesområde Indendørs installation	
	STM 40 Ringmembrannipler til udslagsblanketter M40 + Tætningsområde for kabelgennemføring: Ø 13 mm - 34 mm + Borehul: Ø 40,5 mm + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 4 mm + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C Anvendelsesområde Indendørs installation	

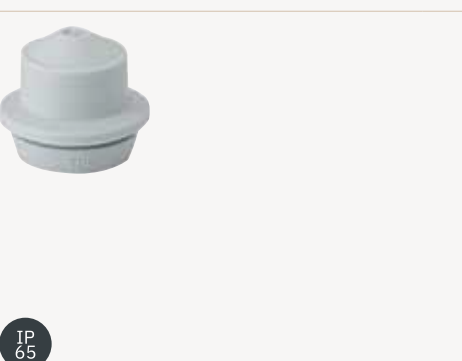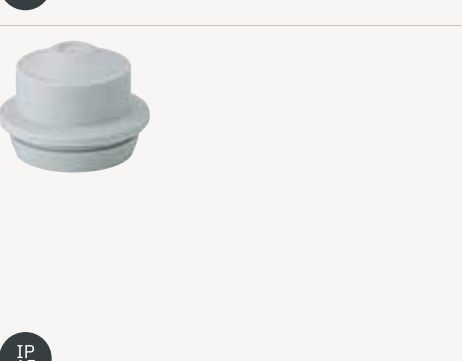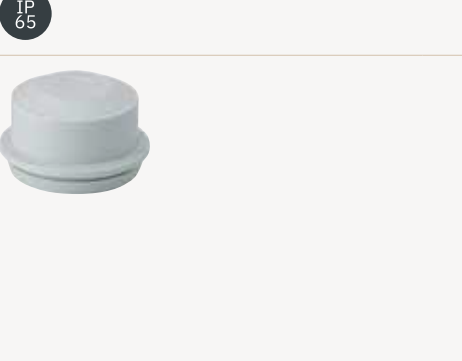	EDK 16 Membrannipler til udslagsblanketter M16 + Tætningsområde for kabelgennemføring: Ø 5 mm - 10 mm + Borehul: Ø 16,5 mm + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 3,5 mm + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C Anvendelsesområde Indendørs installation	
	EDK 20 Membrannipler til udslagsblanketter M20 + Tætningsområde for kabelgennemføring: Ø 6 mm - 13 mm + Borehul: Ø 20,5 mm + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 3,5 mm + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C Anvendelsesområde Indendørs installation	
	EDK 25 Membrannipler til udslagsblanketter M25 + Tætningsområde for kabelgennemføring: Ø 9 mm - 17 mm + Borehul: Ø 25,5 mm + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 3,5 mm + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C Anvendelsesområde Indendørs installation	
	EDK 32 Membrannipler til udslagsblanketter M32 + Tætningsområde for kabelgennemføring: Ø 8 mm - 23 mm + Borehul: Ø 32,5 mm + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 3,5 mm + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C Anvendelsesområde Indendørs installation	
	EDK 40 Membrannipler til udslagsblanketter M40 + Tætningsområde for kabelgennemføring: Ø 11 mm - 30 mm + Borehul: Ø 40,5 mm + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 3,5 mm + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C Anvendelsesområde Indendørs installation	



MERE INFORMATION PÅ HENSEL-ELECTRIC.DE




EDR 16

Rørmembrannipler

til udslagsblanketter M16

- + Borehul: Ø 16,5 mm
- + Rørstørrelse: M16
- + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 3,2 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C




EDR 20

Rørmembrannipler

til udslagsblanketter M20

- + Borehul: Ø 20,5 mm
- + Rørstørrelse: M20
- + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 3,2 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C




EDR 25

Rørmembrannipler

til udslagsblanketter M25

- + Borehul: Ø 25,5 mm
- + Rørstørrelse: M25
- + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 3,2 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C




EDR 32

Rørmembrannipler

til udslagsblanketter M32

- + Borehul: Ø 32,5 mm
- + Rørstørrelse: M32
- + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 3,2 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C




EDR 40

Rørmembrannipler

til udslagsblanketter M40

- + Borehul: Ø 40,5 mm
- + Rørstørrelse: M40
- + Velegnet til vægtykkelse: 1,5 mm - 3,2 mm
- + Omgivelsestemperatur: -25 °C op til +40 °C
- + Maksimal omgivelsestemperatur 24 timer: 35 °C



NOTER

HENSEL

FOR A SAFE
ELECTRIC FUTURE.



Vanpee A/S
Gammelager 15
2605 Brøndby

Tlf.: +45 44 85 90 00

E-Mail: info@vanpee.dk
www.vanpee.dk