



PASSION FOR POWER.


DK-forgreningsdåser **Den nye Hensel-dåse**

Alsidig. Stærk. Fleksibel.



Mere information på www.vanpee.dk

ENYCASE[®]



Den nye Hensel-dåse

Alsidig. Stærk. Flexibel.

DK-forgreningsdåser fra Hensel

- Nem og variabel kabelindføring i beskyttelsesklasse IP 66
- Innovativ klemmeteknologi tilslutter forskellige tværsnit og ledertype til samme pol
- Beslag til fastgørelse medfølger altid



ENYCASE®



Hensel forgreningsdåse: En succeshistorie!

Gustav Hensel GmbH & Co. KG har altid levet op til tidens udfordringer! Opfindelsen af den første forgreningsdåse af duroplastmateriale i 1931 revolutionerede hverdagen for en hel generation: På en enkel måde var det muligt at løse et stort antal installationsopgaver. En lettelse, man ikke i dag kan forestille sig et liv foruden, og starten på en enestående succeshistorie.

Den nye generation

Vi har løftet originalen op på næste trin, har hentet impulser fra praksis og i form af nye funktioner givet liv til de nye forgreningsdåser. De udtrykker vores ganske særlige kompetence, idet vores know-how kommer særligt til udtryk i krævende omgivelser, under vanskelige betingelser og inden for industri og erhverv.

Serien af kvalitetsforgreningsdåser i de mest moderne materialer fremstilles under anvendelse af innovative produktionsprocesser. Vores produkter har været overbevisende i mange generationer. Det er vores målsætning hele tiden at udvikle os og optimere den originale dåse for din skyld.





ENYCASE[®]

Variabel kabelindføring

nemt og tæt



- Kabelindføring via indbyggede elastiske tætningsmembraner



- Tætningsmembran eller adapterring kan fjernes og erstattes af kabelforskruninger



- Kabelindføring fra bunden

Moderne klemmeteknologi

innovativ og fleksibel



- Mere plads til kabelføring
- Forskellige klemme-positioner
- To klemme-positioner mulige
- Alle klemmer med 2 klemsteder pr. pol
- Mulighed for forskellige lednings-tværsnit og ledertyper



Bredt udvalg af tilbehør

perfekt udstyret



- Fastholdelsesbånd sikrer, at låget ikke kan falde ned



- Udvendige beslag til fastgørelse medfølger altid



- Låses hurtigt med en kvart omdrejning
- Etiketskabeloner på www.hensel-electric.de - Downloads




DK-forgreningsdåser til indendørs installation


Kabelindføring via indbyggede elastiske tætningsmembraner eller udslagsblanketter




med/uden klemmer til kobberledere

	Udførelse	Type	El-nr.
	1,5-2,5 mm ²	DK 0202 G 93x93x62	8821103528
		DK 0402 G 104x104x70	8821103573
	1,5-4 mm ²	DK 0404 G 104x104x70	8821103599
		DK 0604 G 130x130x77	8821103638
	2,5-6 mm ²	DK 0606 G 130x130x77	8821103654
		DK 1006 G 180x130x77	8821103670
	4-10 mm ²	DK 1010 G 180x130x77	8821103683
		DK 1610 G 210x155x92	8821103706
	10-16 mm ²	DK 1616 G 210x155x92	8821103719
	10-25 mm ²	DK 2525 G 255x205x112	8821103751
	16-35 mm ²	DK 3535 G 295x225x122	8821103793
	16-50 mm ²	DK 5054 G 355x255x122	8821103829
		DK 5055 G 355x255x122	8821103832
uden klemmer		DK 0200 G 93x93x62	8821103502
		DK 0400 G 104x104x70	8821103544
		DK 0600 G 130x130x77	8821103612
		DK 1000 G 180x130x77	8821103667
		DK 1600 G 210x155x92	8821103696
		DK 2500 G 255x205x112	8821103722
		DK 3500 G 295x225x122	8821103764
		DK 5000 G 355x255x122	8821103803


med forgreningsklemme på hovedforsyningen til kobberleder

	Udførelse	Type	El-nr.
	6 - 25 mm ²	DK 2524 S 255x205x112	8821103748
	6 - 25 mm ²	DK 3525 S 295x225x122	8821103777
	6 - 35 mm ²	DK 3534 S 295x225x122	8821103780
	6 - 35 mm ²	DK 5035 S 355x255x122	8821103816


med klemmer til aluminiums- og kobberledere

	Udførelse	Type	El-nr.
	1,5-2,5 mm ²	DK 0402 A 104x104x70	8821103560
	1,5-4 mm ²	DK 0604 A 130x130x77	8821103625
	6-16 mm ²	DK 2516 A 255x205x112	8821103735
	1,5-50 mm ²	KF 3550 A 295x225x122	8821103845
	1,5-50 mm ²	KF 5050 A 355x255x122	8821103858

til strømkredse for nødbelysning

	Udførelse	Type	El-nr.
	uden klemmer	DK 0200 R 93x93x62	8821103515
	1,5-2,5 mm ²	DK 0202 R 93x93x62	8821103531
		DK 0402 R 104x104x70	8821103586
	uden klemmer	DK 0400 R 104x104x70	8821103557
	1,5-4 mm ²	DK 0404 R 104x104x70	8821103609
		DK 0604 R 130x130x77	8821103641

med rækkeklammer til aluminiums- og kobberledere

	Udførelse	Type	El-nr.
	1,5-2,5 mm ² 3 rækkeklammer	RK 0203 T 93x93x62	8821103861
	1,5-2,5 mm ² 5 rækkeklammer	RK 0205 T 93x93x62	8821103874
	1,5-2,5 mm ² 7 rækkeklammer	RK 0207 T 93x93x62	8821103887
	1,5-4 mm ² 5 rækkeklammer	RK 0405 T 104x104x70	8821103890
	1,5-4 mm ² 10 rækkeklammer	RK 0610 T 130x130x77	8821103900
	1,5-4 mm ² 12 rækkeklammer	RK 0612 T 130x130x77	8821103913
	1,5-4 mm ² 14 rækkeklammer	RK 0614 T 130x130x77	8821103926
	1,5-4 mm ² 19 rækkeklammer	RK 1019 T 180x130x77	8821103939
	1,5-4 mm ² 24 rækkeklammer	RK 1024 T 180x130x77	8821103942

Egenskaber

- med elastiske tætningsmembraner, kan fjernes og erstattes af kabelforskruninger
- Membraner med flere trin til kabelforskruninger i forskellig størrelse
- Beskyttelsesklasse: IP 66

- Materiale: Polypropylen eller polycarbonat
- Brandkarakteristika: Glødetrådtestet iht. IEC 60695-2-11: 750 °C, stærkt flammehæmmende, selvslukkende
- Farve: grå, RAL 7035





DK-forgreningsdåser



"vejrbestandig", til ubeskyttet uden-dørs installation

Kabelindføring via udslagsblanketter



„vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

Udførelse	Type	El-nr.	
	1,5-2,5 mm ² KF 0202 G 93x93x62	8821102406	
	KF 0402 G 104x104x70	8821102419	
1,5-4 mm ²	KF 0404 G 104x104x70	8821102422	
	KF 0604 G 130x130x77	8821102435	
2,5-6 mm ² 	KF 0606 G 130x130x77	8821102448	
	KF 1006 G 180x130x77	8821102451	
4-10 mm ²	KF 1010 G 180x130x77	8821102464	
	KF 1610 G 210x155x92	8821102477	
6-16 mm ²	KF 1616 G 210x155x92	8821102480	
10-25 mm ²	KF 2525 G 255x205x112	8821102493	
16-35 mm ²	KF 3535 G 295x225x122	8821102503	
16-50 mm ²	KF 5050 G 355x255x122	8821102516	
uden klemme	KF 0200 G 93x93x62	8821102529	
	KF 0400 G 104x104x70	8821102532	
	KF 0600 G 130x130x77	8821102545	
	KF 1000 G 180x130x77	8821102558	
	KF 1600 G 210x155x92	8821102561	
	KF 2500 G 255x205x112	8821102574	
	KF 3500 G 295x225x122	8821102587	
	KF 5000 G 355x255x122	8821102590	
	1,5-2,5 mm ²	KF 0202 B 93x93x62	8821102723
		KF 0402 B 104x104x70	8821102613
1,5-4 mm ²	KF 0404 B 104x104x70	8821102626	
	KF 0604 B 130x130x77	8821102639	
2,5-6 mm ²	KF 0606 B 130x130x77	8821102642	
	KF 1006 B 180x130x77	8821102655	
4-10 mm ²	KF 1010 B 180x130x77	8821102668	
	KF 1610 B 210x155x92	8821102671	
6-16 mm ²	KF 1616 B 210x155x92	8821102684	
10-25 mm ²	KF 2525 B 255x205x112	8821102697	
16-35 mm ²	KF 3535 B 295x225x122	8821102707	
16-50 mm ²	KF 5050 B 355x255x122	8821102710	

Udførelse	Type	El-nr.
 uden klemme	KF 0200 B 93x93x62	8821102723
	KF 0400 B 104x104x70	8821102736
	KF 0600 B 130x130x77	8821102749
	KF 1000 B 180x130x77	8821102752
	KF 1600 B 210x155x92	8821102765
	KF 2500 B 255x205x112	8821102778
	KF 3500 B 295x225x122	8821102781
 uden udslagsblan- ketter	KF 5000 B 355x255x122	8821102794
	KF 0200 H 93x93x62	8821102804
	KF 0400 H 104x104x70	8821102817
	KF 0600 H 130x130x77	8821102820
	KF 1000 H 180x130x77	8821102833
	KF 1600 H 210x155x92	8821102846
	KF 2500 H 255x205x112	8821102859
uden udslagsblan- ketter	KF 3500 H 295x225x122	8821102862
	KF 5000 H 355x255x122	8821102875
	KF 0200 C 93x93x62	8821102888
	KF 0400 C 104x104x70	8821102891
	KF 0600 C 130x130x77	8821102901
	KF 1000 C 180x130x77	8821102914
	KF 1600 C 210x155x92	8821102927
uden udslagsblan- ketter	KF 2500 C 255x205x112	8821102930
	KF 3500 C 295x225x122	8821102943
	KF 5000 C 355x255x122	8821102956

Egenskaber

- VDE-testet, DNV GL - certifikat nr.: TAE00000EE, Russian Maritime Register of Shipping dokumentation nr.: 250-A-1180-108795
- Beskyttelsesgrad IP 66 / IP 67 / IP 69 med, mulighed for kabelforskrninger som tilbehør, midlertidig nedsænkning til 1 meter, maks. 15 min.
- Halogenfri: lav toksicitet, lav røggasudvikling
- Vejrbestandig: UV-bestandig, regntæt, temperaturbestandig

- Materiale: Polycarbonat med GFS
- Brandkarakteristika: Glødetrådtestet iht. IEC 60695-2-11: 960 °C, stærkt flammehæmmende, selvslukkende
- Farve: grå, RAL 7035 eller, RAL 9011



DK-forgreningsdåser **”vandtætte” med tætningsgel**

Kabelindføring via udslagsblanketter



”vandtætte” med tætningsgel

Udførelse	Type	El-nr.
1,5-2,5 mm ²	WP 0202 G 93x93x62	8821103201
	WP 0402 G 104x104x70	8821103227
1,5-4 mm ²	WP 0404 G 104x104x70	8821103243
	WP 0604 G 130x130x77	8821103269
2,5-6 mm ²	WP 0606 G 130x130x77	8821103285
	WP 1006 G 180x130x77	8821103308
4-10 mm ²	WP 1010 G 180x130x77	8821103324
1,5-2,5 mm ²	WP 0202 B 93x93x62	8821103191
	WP 0402 B 104x104x70	8821103214
1,5-4 mm ²	WP 0404 B 104x104x70	8821103230
	WP 0604 B 130x130x77	8821103256
2,5-6 mm ²	WP 0606 B 130x130x77	8821103272
	WP 1006 B 180x130x77	8821103298
4-10 mm ²	WP 1010 B 180x130x77	8821103311



Egenskaber

- Beskyttelsesgrad IP 68,
Nedsænkning til 20 meter, 168 timer
- Tætningsgel passer til produktet:
Mængden af tætningsgel er altid afstemt med produktet
- aldrig mere for meget eller for lidt gel under forarbejdningen.
- Måling og efterinstallation:
Låget kan fjernes og en måling udføres.
I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne tætningsgelen.
- Materiale: Polycarbonat med GFS
- Brandkarakteristika: Glødetrådstestet iht. IEC 60695-2-11: 960°C,
stærkt flammehæmmende, selvslukkende
- Farve: grå, RAL 7035 eller RAL 9011




DK-forgreningsdåser med funktionssikkerhed

Kabelindføring via udslagsblanketter



med isolationsintegritet
PH120 og funktionssikker-
hed i tilfælde af brand
E30-E90





	Udførelse	Type	EI-nr.
	1,5-2,5 mm ²	FK 0402 104x104x70	8821103340
	1,5-4 mm ²	FK 0404 104x104x70	8821103353
	1,5-6 mm ²	FK 0604 130x130x77	8821103366
	1,5-6 mm ²	FK 0606 130x130x77	8821103379
	1,5-10 mm ²	FK 1610 210x155x92	8821103405
	1,5-16 mm ²	FK 1616 210x155x92	8821103418
	1,5-6 mm ²	FK 1606 210x155x92	8821103382
	1,5-2,5 mm ²	FK 1608 210x155x92	8821103395



Egenskaber



- Funktionssikkerhed iht. DIN 4102 Del 12 i forbindelse med funktionssikrede kabler
- Isolationsintegritet PH120 iht. BS EN 50200 i forbindelse med isolationssikrede kabler
- Skrueanker, højtemperaturbestandig porcelænsklemme E30 til E90 og ledningsindgange medfølger som standard
- Membraner med flere trin til kabelforskrutninger i forskellig størrelse
- Materiale: Polycarbonat med GFS
- Farve: orange, RAL 2003

	Udførelse	Gamle typer	Nye typer	EI-nr.	
	1,5-2,5 mm ²	D 9025	DK 0202 G	88 21 103 528	til Cu-leder
		D 9125	DK 0402 G*	88 21 103 573	
	1,5-4 mm ²	D 9045	DK 0404 G	88 21 103 599	
			DK 0604 G*	88 21 103 638	
	2,5-6 mm ²	K 9065	DK 0606 G	88 21 103 654	
			DK 1006 G*	88 21 103 670	
	4-10 mm ²	K 9105	DK 1010 G	88 21 103 683	
			DK 1610 G*	88 21 103 706	
	10-16 mm ²	---	DK 1616 G	88 21 103 719	
	10-25 mm ²	K 9255	DK 2525 G	88 21 103 751	
16-35 mm ²	K 9355	DK 3535 G	88 21 103 793		
	K 9502	udgår	—		
16-50 mm ²	K 9504	DK 5054 G	88 21 103 829		
16-50 mm ²	K 9505	DK 5055 G	88 21 103 832		
	uden klemme	D 9020	DK 0200 G	88 21 103 502	til Cu-leder
		D 9120	DK 0200 G	88 21 103 502	
		D 9040	DK 0400 G	88 21 103 544	
		K 9060	DK 0600 G	88 21 103 612	
		K 9100	DK 1000 G	88 21 103 667	
		---	DK 1600 G	88 21 103 696	
		K 9250	DK 2500 G	88 21 103 722	
		K 9350	DK 3500 G	88 21 103 764	
K 9500	DK 5000 G	88 21 103 803			
	Udførelse	Gamle typer	Nye typer	EI-nr.	til nødberøring
	uden klemmer	D 9220	DK 0200 R	88 21 103 515	
	1,5-2,5 mm ²	D 9225	DK 0202 R	88 21 103 531	
			DK 0402 R*	88 21 103 586	
	uden klemmer	D 9240	DK 0400 R	88 21 103 557	
	1,5-4 mm ²	D 9245	DK 0404 R	88 21 103 609	
DK 0604 R*			88 21 103 641		
	Udførelse	Gamle typer	Nye typer	EI-nr.	til aluminiumsleder
	1,5-2,5 mm ²	D 9041	DK 0402 A	88 21 103 560	
	1,5-4 mm ²	K 9061	DK 0604 A	88 21 103 625	
	6-16 mm ²	K 9351	DK 2516 A	88 21 103 735	
	1,5-50 mm ²	KF 9251	KF 3550 A	88 21 103 845	
	1,5-50 mm ²	KF 9501	KF 5050 A	88 21 103 858	

*større dåse med mere plads til kabelføring



Udførelse	Gamle typer	Nye typer	EI-nr.
6-25 mm ²	K 9259	DK 2524 S	88 21 103 748
6-25 mm ²	K 9258	DK 3525 S	88 21 103 777
6-35 mm ²	K 9509	DK 3534 S	88 21 103 780
6-35 mm ²	K 9507	DK 5035 S	88 21 103 816
6-25 mm ²	K 9508	udgår	—
6-25 mm ²	K 9503	udgår	—

med forgreningsklemme på hovedforsyning







Udførelse	Gamle typer	Nye typer	EI-nr.
1,5-2,5 mm ²	RD 9123	RK 0203 T	88 21 103 861
	RD 9125	RK 0205 T	88 21 103 874
	RD 9127	RK 0207 T	88 21 103 887
1,5-4 mm ²	RD 9045	RK 0405 T	88 21 103 890
	RD 9041	RK 0610 T	88 21 103 900
	RK 9062	RK 0612 T	88 21 103 913
	RK 9064	RK 0614 T	88 21 103 926
	RK 9109	RK 1019 T	88 21 103 939
	RK 9104	RK 1024 T	88 21 103 942

med rækkeklemmer





Udførelse	Gamle typer	Nye typer	EI-nr.
1,5-2,5 mm ²	FK 7045	FK 0402	88 21 103 340
1,5-4 mm ²		FK 0404	88 21 103 353
1,5-6 mm ²	FK 7105	FK 0604	88 21 103 366
1,5-6 mm ²		FK 0606	88 21 103 379
1,5-10 mm ²		FK 1610	88 21 103 405
1,5-16 mm ²	FK 7165	FK 1616	88 21 103 418
1,5-6 mm ²	---	FK 1606	88 21 103 382
1,5-2,5 mm ²	---	FK 1608	88 21 103 395

med iso-lations- og funktions-sikkerhed

	Udførelse	Gamle typer	Nye typer	EI-nr.
	1,5-2,5 mm ²	KF 9025	KF 0202 G KF 0402 G*	88 21 102 406 88 21 102 419
	1,5-4 mm ²	KF 9045	KF 0404 G KF 0604 G*	88 21 102 422 88 21 102 435
	2,5-6 mm ²	KF 9065	KF 0606 G KF 1006 G*	88 21 102 448 88 21 102 451
	4-10 mm ²	KF 9105	KF 1010 G KF 1610 G*	88 21 102 464 88 21 102 477
	6-16 mm ²	---	KF 1616 G	88 21 102 480
	10-25 mm ²	KF 9255	KF 2525 G	88 21 102 493
	16-35 mm ²	KF 9355	KF 3535 G	88 21 102 503
	16-50 mm ²	KF 9505	KF 5050 G	88 21 102 516
	uden klemme	KF 9020	KF 0200 G	88 21 102 529
		KF 9040	KF 0400 G	88 21 102 532
		KF 9060	KF 0600 G	88 21 102 545
		KF 9100	KF 1000 G	88 21 102 558
		---	KF 1600 G	88 21 102 561
		KF 9250	KF 2500 G	88 21 102 574
		KF 9350	KF 3500 G	88 21 102 587
		KF 9500	KF 5000 G	88 21 102 590
	1,5-2,5 mm ²	KF 5025 KD 5025	KF 0202 B KF 0402 B*	88 21 102 723 88 21 102 613
	1,5-4 mm ²	KF 5045 KD 5045	KF 0404 B KF 0604 B*	88 21 102 626 88 21 102 639
	2,5-6 mm ²	KF 5065 KD 5065	KF 0606 B KF 1006 B*	88 21 102 642 88 21 102 655
	4-10 mm ²	KF 5105 KD 5105	KF 1010 B KF 1610 B*	88 21 102 668 88 21 102 671
	6-16 mm ²	---	KF 1616 B	88 21 102 684
	10-25 mm ²	KF 5255 KD 5255	KF 2525 B	88 21 102 697
	16-35 mm ²	KF 5355 KD 5355	KF 3535 B	88 21 102 707
	16-50 mm ²	KF 5505	KF 5050 B	88 21 102 710
	uden klemme	KF 5020 KD 5020	KF 0200 B	88 21 102 723
		KF 5040 KD 5040	KF 0400 B	88 21 102 736
		KF 5060 KD 5060	KF 0600 B	88 21 102 749
		KF 5100 KD 5100	KF 1000 B	88 21 102 752
		---	KF 1600 B	88 21 102 765
		KF 5250 KD 5250	KF 2500 B	88 21 102 778
		KF 5350 KD 5350	KF 3500 B	88 21 102 781
		KF 5500	KF 5000 B	88 21 102 794

vejrbestandig

*større dåse med mere plads til kabelføring


		Udførelse	Gamle typer	Nye typer	EI-nr.
	uden udslagsblanketter		KF 8020	KF 0200 H	88 21 102 804
			KF 8040	KF 0400 H	88 21 102 817
			KF 8060	KF 0600 H	88 21 102 820
			KF 8100	KF 1000 H	88 21 102 833
			---	KF 1600 H	88 21 102 846
			KF 8250	KF 2500 H	88 21 102 859
			KF 8350	KF 3500 H	88 21 102 862
			KF 8500	KF 5000 H	88 21 102 875
	uden udslagsblanketter		KF 4020 KD 4020	KF 0200 C	88 21 102 888
			KF 4040 KD 4040	KF 0400 C	88 21 102 891
			KF 4060 KD 4060	KF 0600 C	88 21 102 901
			KF 4100 KD 4100	KF 1000 C	88 21 102 914
			---	KF 1600 C	88 21 102 927
			KF 4250 KD 4250	KF 2500 C	88 21 102 930
			KF 4350 KD 4350	KF 3500 C	88 21 102 943
			KF 4500	KF 5000 C	88 21 102 956

vejrbestandig

		Udførelse	Gamle typer	Nye typer	EI-nr.	
 	1,5-2,5 mm ²		KF WP 3025	WP 0202 G	88 21 103 201	
					WP 0402 G*	88 21 103 227
		1,5-4 mm ²		KF WP 3045	WP 0404 G	88 21 103 243
					WP 0604 G*	88 21 103 269
	 	2,5-6 mm ²		KF WP 3065	WP 0606 G	88 21 103 285
					WP 1006 G*	88 21 103 308
		4-10 mm ²		KF WP 3105	WP 1010 G	88 21 103 324
	1,5-2,5 mm ²		KF WP 2025	WP 0202 B	88 21 103 191	
				WP 0402 B*	88 21 103 214	
	1,5-4 mm ²		KF WP 2045	WP 0404 B	88 21 103 230	
				WP 0604 B*	88 21 103 256	
	2,5-6 mm ²		KF WP 2065	WP 0606 B	88 21 103 272	
				WP 1006 B*	88 21 103 298	
	4-10 mm ²		KF WP 2105	WP 1010 B	88 21 103 311	

vandtæt


*større dåse med mere plads til kabelføring

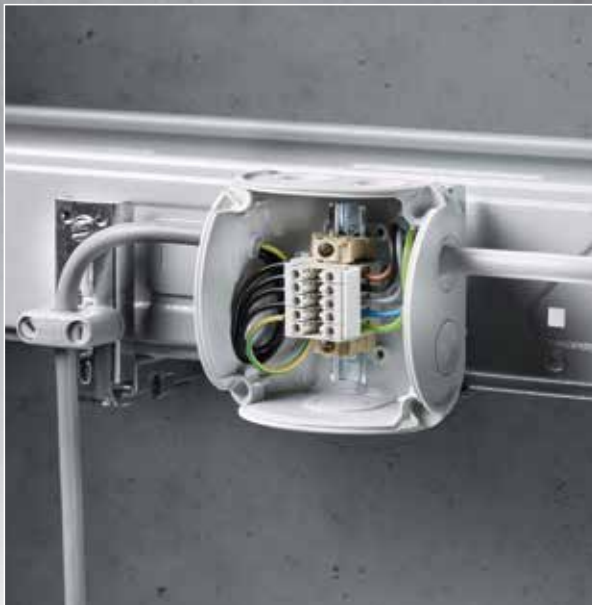

ENYCASE®

Altid den rigtige dåse
til alle formål



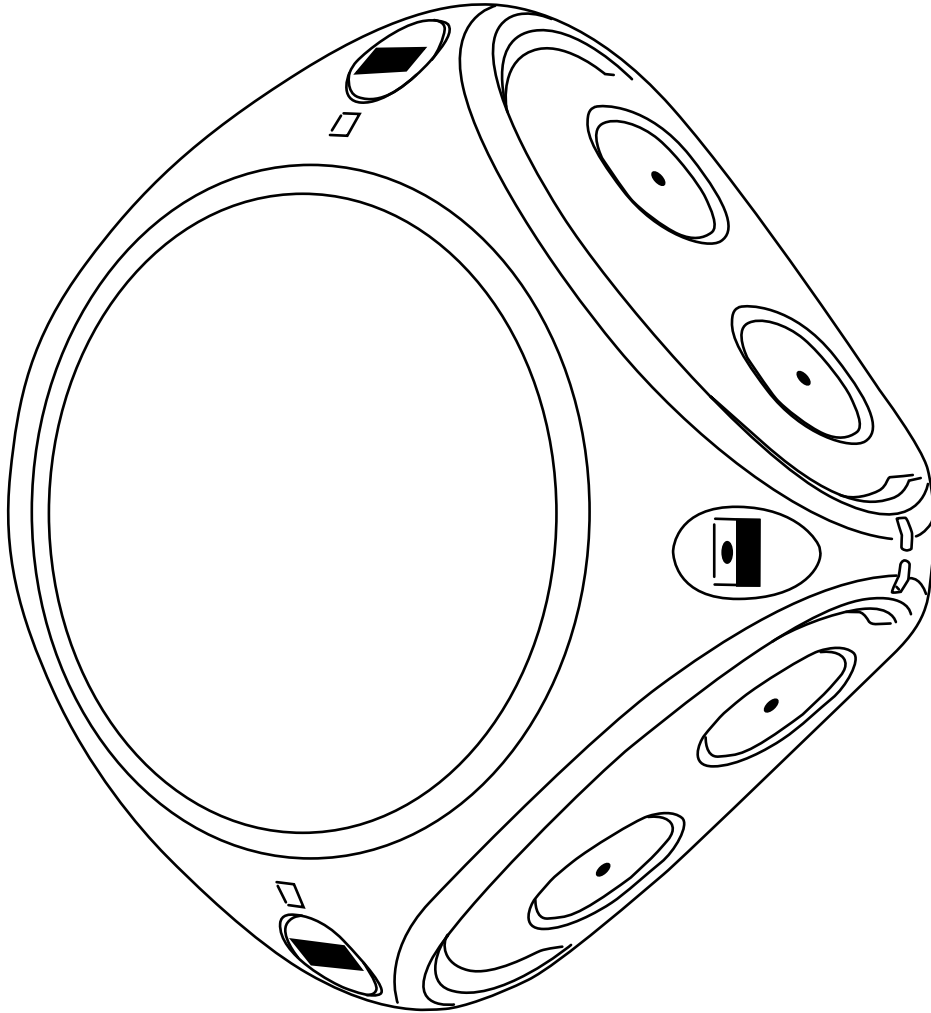

Vanpee A/S
Vallensbækvej 41
2605 Brøndby

Tlf.: +45 44 85 90 00

E-Mail: info@vanpee.dk
www.vanpee.dk

98 17 1204 12.16/0,5/14

 made in **GERMANY**
since 1931