





## KV gruppetavler op til 63 A

- 3 til 54 moduler
- Beskyttelsesgrad IP 54-65
- Beskyttelsesklasse II, □
- I følge IEC 60670-24 / DIN 43871
- Farve: grå, RAL 7035

Gruppetavle - Kabelindføring via integrerede gummimembraner	144-155
Gruppetavle -"vejrbestandig" til udendørs installation	156-158
Kasser med DIN-skinne med ekstra plads til elektrisk udstyr, der ikke skal aktiveres manuelt	
- kabelindføring via gummimembraner	159-162
- kabelindføring via udslagsblanketter	163-166
Tomme kasser - Kabelindføring via integrerede gummimembraner	167-168
KWH-målerkasser - Kabelindføring via integrerede gummimembraner	169-171
Tilbehør	172-178
Tekniske specifikationer	179-185
Yderligere teknisk information kan findes på internettet på <a href="http://www.hensel-electric.de">www.hensel-electric.de</a> -> Produkter	





## KV gruppetafvlr

### Gruppetafvlr

#### Kabelindføring via integrerede gummimembraner

- Kompakt, brugervenlig løsning, optisk optimeret takket være kabelafdækning
- Integreret tilbehørsskuffe - alt på sin rette plads
- DIN-skinne med endestop til korrekt montering af udstyr
- Skruer fremstillet af rustfrit V2A
- FIXCONNECT® stikklemmeteknologi for PE og N
- Tilslutning til kobberledere
- KV gruppetafvlr med op til fire separate N-potentialer i en skinne gør installation af fejlstrømsafbrydere mulig uden ekstra indsats eller tilbehør
- 12 til 54 moduler: medfølgende DIN-afdækning til ubenyttede DIN-skinne åbninger
- 3 til 9 moduler: afdækning kan skæres ud
- Materiale: polystyren
- Brandkarakteristik:
  - glødetrådtest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 750 °C, brandhæmmende, selvslukkende
- Farve: grå, RAL 7035




**KV 9103 | EI nr. 88 12 890 002**

**3 moduler: 1 x 3 x 18 mm**

- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 1 x 25 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 10 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591620907

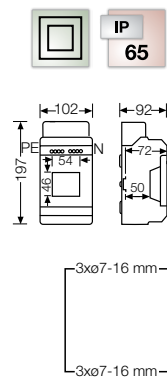


**KV 1503 | EI nr. 88 12 892 424**

**3 moduler: 1 x 3 x 18 mm**

- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 1 x 25 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 10 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591107040

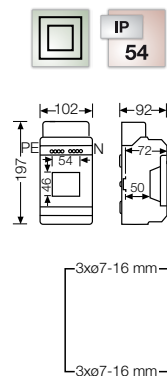

3 til 9 moduler: afdækning kan skæres ud




**KV gruppetavler**  
**Kasser med DIN-skinne**  
**Kabelindføring via integrerede gummimembraner**



**KV 9104 | EI nr. 88 12 890 044**

**4,5 moduler: 1 x 4,5 x 18 mm**

- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 2 x 25 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring





Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 12 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591620914



**KV 1504 | EI nr. 88 12 890 799**

**4,5 moduler: 1 x 4,5 x 18 mm**

- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 2 x 25 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring



Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 12 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591107057



3 til 9 moduler: afdækning kan skæres ud

**KV gruppetavler**  
**Kasser med DIN-skinne**  
**Kabelindføring via integrerede gummimembraner**




**KV 9106 | EI nr. 88 12 890 060**

**6 moduler: 1 x 6 x 18 mm**

- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 2 x 25 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 13 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591620921

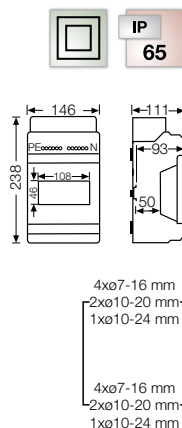

IP 65




**KV 8106 | EI nr. 88 12 891 056**

**6 moduler: 1 x 6 x 18 mm**  
**uden PE- og N-klemme**

- 1 række
- Bestil PE-/N-klemmer separat
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 13 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591616320

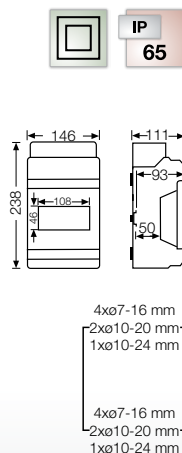

IP 65




**KV 1506 | EI nr. 88 12 892 440**

**6 moduler: 1 x 6 x 18 mm**

- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 2 x 25 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 13 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591107064

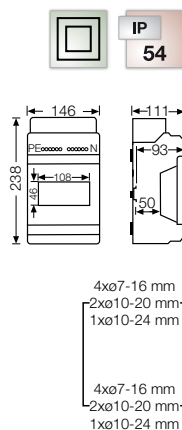

IP 54



3 til 9 moduler: afdækning kan skæres ud

**KV gruppetavler**  
**Kasser med DIN-skinne**  
**Kabelindføring via integrerede gummimembraner**




**KV 9109 | EI nr. 88 12 890 099**

**9 moduler: 1 x 9 x 18 mm**

- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 2 x 25 mm<sup>2</sup>, 8 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effektabskapacitet	$P_{de} = 16 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591620938

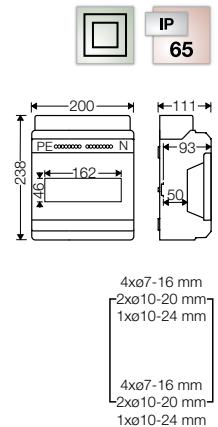


**KV 8109 | EI nr. 88 12 891 069**

**9 moduler: 1 x 9 x 18 mm**  
**uden PE- og N-klemme**

- 1 række
- Bestil PE-/N-klemmer separat
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effektabskapacitet	$P_{de} = 16 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591616337

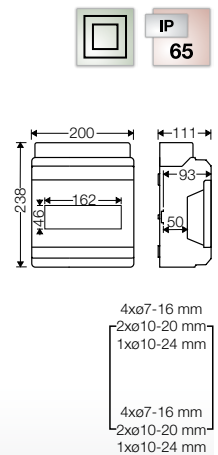


**KV 1509 | EI nr. 88 12 892 453**

**9 moduler: 1 x 9 x 18 mm**

- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 2 x 25 mm<sup>2</sup>, 8 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effektabskapacitet	$P_{de} = 16 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591107071

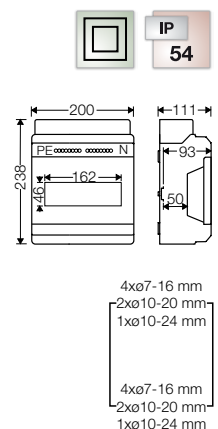

3 til 9 moduler: afdækning kan skæres ud





**KV gruppetavler**  
**Kasser med DIN-skinne**  
**Kabelindføring via integrerede gummimembraner**



**KV 9112 | EI nr. 88 12 890 125**

**12 moduler: 1 x 12 x 18 mm**

- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 3 x 25 mm<sup>2</sup>, 12 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 2 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring





Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 26 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 21 \text{ watt ved } 30 \text{ K}$ iht. DIN 43871
EAN	4012591620006




**KV 1512 | EI nr. 88 12 892 466**

**12 moduler: 1 x 12 x 18 mm**

- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 3 x 25 mm<sup>2</sup>, 12 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 2 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring



Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 26 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 21 \text{ watt ved } 30 \text{ K}$ iht. DIN 43871
EAN	4012591622246



Variabel indbygningdybde ved vending af DIN-skinne



Afdækning for ubenyttede DIN-skinne åbninger






**KV 9118 | El nr. 88 12 890 633**

**18 moduler: 1 x 18 x 18 mm**

- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 4 x 25 mm<sup>2</sup>, 16 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 2 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 33 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591620013

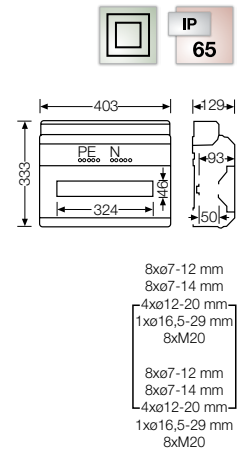


**KV 1518 | El nr. 88 12 892 479**

**18 moduler: 1 x 18 x 18 mm**

- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 4 x 25 mm<sup>2</sup>, 16 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 2 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 33 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591622253

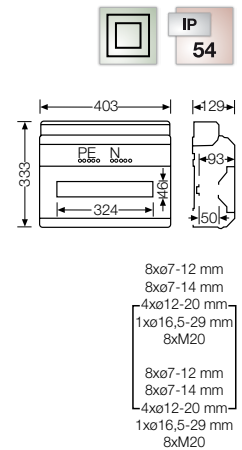







**KV 9224 | EI nr. 88 12 890 183**

**24 moduler: 2 x 12 x 18 mm**

- 2 rækker
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 6 x 25 mm<sup>2</sup>, 24 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 4 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabkapacitet	$P_{de} = 31 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 25 \text{ watt ved } 30 \text{ K}$ iht. DIN 43871
EAN	4012591620020




**KV 2524 | EI nr. 88 12 892 482**

**24 moduler: 2 x 12 x 18 mm**

- 2 rækker
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 6 x 25 mm<sup>2</sup>, 24 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 4 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabkapacitet	$P_{de} = 31 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 25 \text{ watt ved } 30 \text{ K}$ iht. DIN 43871
EAN	4012591622260



Variabel indbygningsdybde ved vending af DIN-skinnen



Afdækning for ubenyttede DIN-skinne åbninger

**KV gruppetavler**  
**Kasser med DIN-skinne**  
**Kabelindføring via integrerede gummimembraner**




**KV 9236 | El nr. 88 12 890 248**

**36 moduler: 2 x 18 x 18 mm**

- 2 rækker
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 8 x 25 mm<sup>2</sup>, 32 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 4 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 38 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591620037

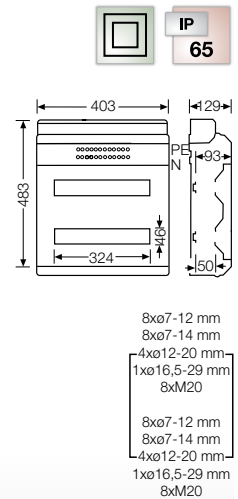


**KV 2536 | El nr. 88 12 892 495**

**36 moduler: 2 x 18 x 18 mm**

- 2 rækker
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 8 x 25 mm<sup>2</sup>, 32 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 4 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 38 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591622277

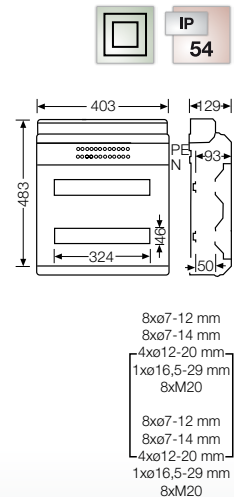

**KV gruppetavler**  
**Kasser med DIN-skinne**  
**Kabelindføring via integrerede gummimembraner**




**KV 9336 | EI nr. 88 12 890 646**

**36 moduler: 3 x 12 x 18 mm**

- 3-rækker
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 6 x 25 mm<sup>2</sup>, 24 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 4 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 35 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 28 \text{ watt ved } 30 \text{ K}$ iht. DIN 43871
EAN	4012591620044



IP 65

8xø7-12 mm  
 8xø7-14 mm  
 4xø12-20 mm  
 1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm  
 8xø7-14 mm  
 4xø12-20 mm  
 1xø16,5-29 mm




**KV 3536 | EI nr. 88 12 892 505**

**36 moduler: 3 x 12 x 18 mm**

- 3-rækker
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 6 x 25 mm<sup>2</sup>, 24 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 4 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring


Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 35 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 28 \text{ watt ved } 30 \text{ K}$ iht. DIN 43871
EAN	4012591622284



IP 54

8xø7-12 mm  
 8xø7-14 mm  
 4xø12-20 mm  
 1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm  
 8xø7-14 mm  
 4xø12-20 mm  
 1xø16,5-29 mm



Variabel indbygningsdybde ved vending af DIN-skinnen



Afdækning for ubenyttede DIN-skinne åbninger






**KV 9448 | El nr. 88 12 890 659**

**48 moduler: 4 x 12 x 18 mm**

- 4-rækker
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 6 x 25 mm<sup>2</sup>, 24 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 4 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effektabskapacitet	$P_{de} = 43 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 34 \text{ watt ved } 30 \text{ K}$ iht. DIN 43871
EAN	4012591620068

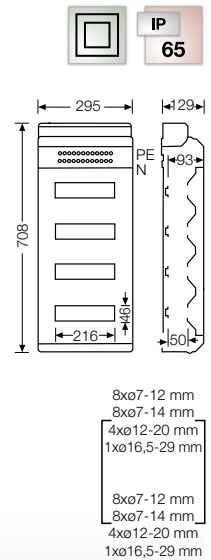


**KV 4548 | El nr. 88 12 892 521**

**48 moduler: 4 x 12 x 18 mm**

- 4-rækker
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 6 x 25 mm<sup>2</sup>, 24 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 4 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effektabskapacitet	$P_{de} = 43 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 34 \text{ watt ved } 30 \text{ K}$ iht. DIN 43871
EAN	4012591622291

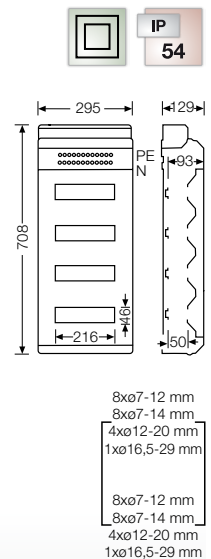

**KV gruppetafler**  
**Kasser med DIN-skinne**  
**Kabelindføring via integrerede gummimembraner**




**KV 9354 | EI nr. 88 12 890 662**

**54 moduler: 3 x 18 x 18 mm**

- 3-rækker
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 8 x 25 mm<sup>2</sup>, 32 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 4 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 50 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591620051


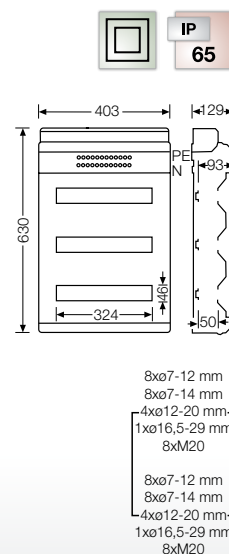


**KV 3554 | EI nr. 88 12 892 518**

**54 moduler: 3 x 18 x 18 mm**

- 3-rækker
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 8 x 25 mm<sup>2</sup>, 32 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 4 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring


Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 50 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591622307

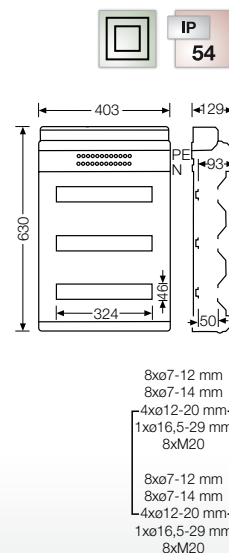

Variabel indbygningdybde ved vending af DIN-skinnen



Afdækning for ubenyttede DIN-skinne åbninger

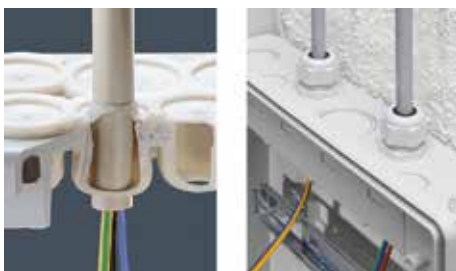

## KV gruppetafvlr

### Gruppetafvlr


“vejrbestandig“ til udendørs installation

- Kompakt, brugervenlig løsning, optisk optimeret takket være kabelafdækning
- Integreret tilbehørsskuffe - alt på sin rette plads
- DIN-skinne med endestop til korrekt montering af udstyr
- Skrue fremstillet af rustfrit V2A
- Kabelindføring via integrerede gummimembraner
- Kabelindføring via udslagsblanketter
- FIXCONNECT® stikklemmeteknologi for PE og N
- Tilslutning til kobberledere
- KV gruppetafvlr med op til fire separate N-potentialer i en skinne gør installation af fejlstrømsafbrydere mulig uden ekstra indsats eller tilbehør
- 12 til 54 moduler: medfølgende DIN-afdækning til ubenyttede DIN-skinne åbninger
- 3 til 9 moduler: afdækning kan skæres ud
- Materiale: Polykarbonat
- Brandkarakteristik:
  - glødetrådtest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 960 °C,
  - brandhæmmende, selvslukkende
- Farve: grå, RAL 7035

**Hvordan opstår kondens i kasser med en høj beskyttelsesgrad?**


Kondens opstår kun i kasser med en højere beskyttelsesgrad end IP 54 på grund af den indvendige og udvendige temperaturforskel. Vandet kan ikke fordampe på grund af kassens høje beskyttelsesgrad.

System tændt.

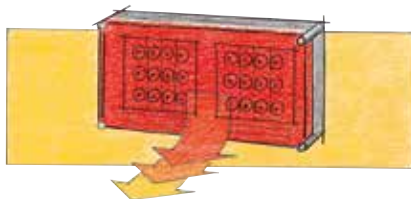

Den indvendige temperatur er højere end den udvendige pga. effekttabet fra det indbyggede udstyr.

System tændt.

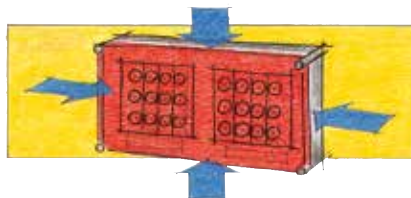

Den varme luft i kassen ophober fugt. Det trænger ind udefra gennem forseglingen, fordi kassen ikke er lufttæt.


System slukket.



Den indvendige temperatur reduceres med nedkøling af systemet, f.eks. ved at afbryde belastningen. Den køligere luft afgiver fugt, som samles som kondens på de indvendige, køligere overflader.

**Hvordan opstår kondens i kasser med en høj beskyttelsesgrad?**

Dannelse af kondens i **indendørs installationer:**

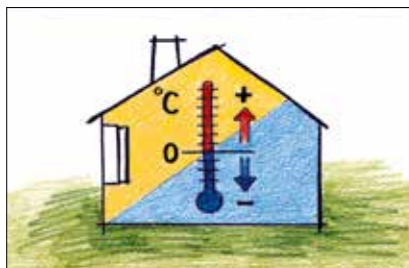

I områder hvor der er høje luftfugtighedsniveauer og store temperaturudsving, fx i vaskerum, køkkener, bilvaskehaller mm.

Dannelse af kondens i **beskyttede udendørs installationer** (beskyttet mod vejrpåvirkninger) **eller ubeskyttede udendørs installationer:**



Her kan kondens dannes uafhængigt af vejrforholdene, høj luftfugtighed, direkte sollys og temperaturforskelle.




**KV gruppetafler**  
**Gruppetafle**  
 "vejrbestandig" til udendørs installation



**KV PC 8104 | EI nr. 88 12 891 098**

**4,5 moduler: 1 x 4,5 x 18 mm**  
**uden PE- og N-klemme**

- 1 række
- Bestil PE-/N-klemmer separat
- Til indendørs brug og til ubeskyttet udendørs installation
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Sider uden udslagsblanketter




Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 12 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591115229



**KV PC 8109 | EI nr. 88 12 891 108**

**9 moduler: 1 x 9 x 18 mm**  
**uden PE- og N-klemme**

- 1 række
- Bestil PE-/N-klemmer separat
- Til indendørs brug og til ubeskyttet udendørs installation
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Sider uden udslagsblanketter



Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 16 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591115236



3 til 9 moduler: afdækning kan skæres ud



### KV gruppetafler

**Kasser med DIN-skinne med ekstra plads til elektrisk udstyr, der ikke skal aktiveres manuelt**

**Kabelindføring via gummimembraner**

- Formontering og ledningsføring på værkstedet er muligt i tilfælde af indbyggede klemmerækker
- Installationsenheder (størrelser iht. DIN 43880) og ikke-operatorbetjente enheder kan installeres i samme kasse
- Kompakt, brugervenlig løsning, optisk optimeret takket være kabelafdækning
- Integreret tilbehørsskuffe - alt på sin rette plads
- DIN-skinner med endestop til korrekt montering af udstyr
- Skruer fremstillet af rustfrit V2A
- Kabelindføring via integrerede gummimembraner
- 12 til 36 moduler: medfølgende DIN-afdækning til ubenyttede DIN-skinne åbninger
- Brandkarakteristik:  
glødetrådtest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 750 °C, brandhæmmende, selvslukkende
- Farve: grå, RAL 7035

**KV gruppetavler**


Kasser med DIN-skinne med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt  
Kabelindføring via integrerede gummimembraner



**KV 9220 | El nr. 88 12 890 138**

**12 moduler: 1 x 12 x 18 mm uden PE- og N-klemme**

- 1 række
- Bestil PE-/N-klemmer separat
- Til montering af udstyr og klemmer på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt
- + 1 DIN-skinne, 273 mm bred
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring



- 8xø7-12 mm
- 8xø7-14 mm
- 4xø12-20 mm
- 1xø16,5-29 mm


Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabkapacitet	$P_{de} = 26 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 21 \text{ watt ved } 30 \text{ K}$ iht. DIN 43871
EAN	4012591624301



**KV 9230 | El nr. 88 12 890 196**

**18 moduler: 1 x 18 x 18 mm uden PE- og N-klemme**

- 1 række
- Bestil PE-/N-klemmer separat
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt
- + 1 DIN-skinne, 381 mm bred
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring



- 8xø7-12 mm
- 8xø7-14 mm
- 4xø12-20 mm
- 1xø16,5-29 mm
- 8xM20

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabkapacitet	$P_{de} = 33 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591624318

**KV gruppetavler**

Kasser med DIN-skinne med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt  
Kabelindføring via integrerede gummimembraner




**KV 9330 | EI nr. 88 12 890 251**

**24 moduler: 2 x 12 x 18 mm uden PE- og N-klemme**

- 2 rækker
- Bestil PE-/N-klemmer separat
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt
- + 1 DIN-skinne, 273 mm bred
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabkapacitet	$P_{de} = 31 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 25 \text{ watt ved } 30 \text{ K}$ iht. DIN 43871
EAN	4012591624325

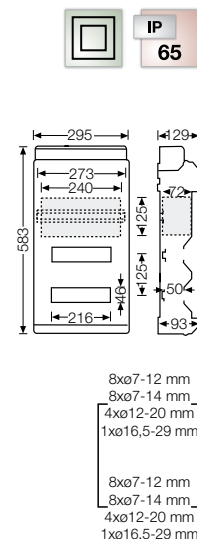


**KV 9440 | EI nr. 88 12 890 374**

**36 moduler: 3 x 12 x 18 mm uden PE- og N-klemme**

- 3-rækker
- Bestil PE-/N-klemmer separat
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt
- + 1 DIN-skinne, 273 mm bred
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabkapacitet	$P_{de} = 35 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 28 \text{ watt ved } 30 \text{ K}$ iht. DIN 43871
EAN	4012591624349

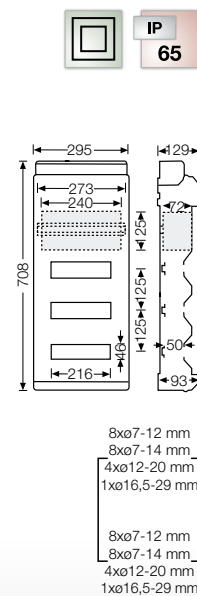

Afdækning for ubenyttede DIN-skinne åbninger



**KV gruppetavler**


Kasser med DIN-skinne med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt  
Kabelindføring via integrerede gummimembraner



**KV 9350 | EI nr. 88 12 890 332**

**36 moduler: 2 x 18 x 18 mm  
uden PE- og N-klemme**

- 2 rækker
- Bestil PE-/N-klemmer separat
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt
- + 1 DIN-skinne, 381 mm bred
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring



Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 38 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591624332

- 8xø7-12 mm
  - 8xø7-14 mm
  - 4xø12-20 mm
  - 1xø16,5-29 mm
  - 8xM20
- 
- 8xø7-12 mm
  - 8xø7-14 mm
  - 4xø12-20 mm
  - 1xø16,5-29 mm
  - 8xM20



### KV gruppetafvlr

**Kasser med DIN-skinne med ekstra plads til elektrisk udstyr, der ikke skal aktiveres manuelt**

**Kabelindføring via udslagsblanketter**

- Formontering og ledningsføring på værkstedet er muligt i tilfælde af indbyggede klemmerækker
- Installationsenheder (størrelser iht. DIN 43880) og ikke-operatorbetjente enheder kan installeres i samme kasse
- Kompakt, brugervenlig løsning, optisk optimeret takket være kabelafdækning
- Integreret tilbehørsskuffe - alt på sin rette plads
- DIN-skinner med endestop til korrekt montering af udstyr
- Skruer fremstillet af rustfrit V2A
- Kabelindføring via udslagsblanketter
- 12 til 36 moduler: medfølgende DIN-afdækning til ubenyttede DIN-skinne åbninger
- Brandkarakteristik:  
glødetrådtest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 750 °C, brandhæmmende, selvslukkende
- Farve: grå, RAL 7035

**KV gruppetavler**



Kasser med DIN-skinne med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt  
Kabelindføring via udslagsblanketter



**KV 9220 M | EI nr. 88 12 890 989**

**12 moduler: 1 x 12 x 18 mm**  
**uden PE- og N-klemme**

- 1 række
- Bestil PE-/N-klemmer separat
- Til montering af udstyr og klemmer på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt
- + 1 DIN-skinne, 273 mm bred
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Udslagsblanketter: top- og bundplader 4x M20, 2x M20/25 og 1x M32 hver





Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 26 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 21 \text{ watt ved } 30 \text{ K}$ iht. DIN 43871
EAN	4012591106661



**KV 9230 M | EI nr. 88 12 890 992**

**18 moduler: 1 x 18 x 18 mm**  
**uden PE- og N-klemme**

- 1 række
- Bestil PE-/N-klemmer separat
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt
- + 1 DIN-skinne, 381 mm bred
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Udslagsblanketter: top- og bundplader 12x M20, 2x M20/25 og 1x M32 hver



Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 33 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
EAN	4012591108658

**KV gruppetafvlr**




Kasser med DIN-skinne med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt  
Kabelindfring via udslagsblanketter



**KV 9330 M | EI nr. 88 12 891 001**

**24 moduler: 2 x 12 x 18 mm  
uden PE- og N-klemme**

- 2 rækker
- Bestil PE-/N-klemmer separat
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt
- + 1 DIN-skinne, 273 mm bred
- Med transparent dr
- For ls til dr og plombering henvises til tilbehr
- Med kabelafdkning
- Med DIN-afdkning
- Udslagsblanketter: top- og bundplader 4x M20, 2x M20/25 og 1x M32 hver



Mærkeisolationsspnding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabkapacitet	$P_{de} = 31 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 25 \text{ watt ved } 30 \text{ K}$ iht. DIN 43871
EAN	4012591108665



Afdkning for ubenyttede  
DIN-skinne bninger



**KV gruppetafpler**



Kasser med DIN-skinne med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt  
Kabelindføring via udslagsblanketter




**KV 9440 M | EI nr. 88 12 891 014**

**36 moduler: 3 x 12 x 18 mm  
uden PE- og N-klemme**

- 3-rækker
- Bestil PE-/N-klemmer separat
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt
- + 1 DIN-skinne, 273 mm bred
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Udslagsblanketter: top- og bundplader 4x M20, 2x M20/25 og 1x M32 hver



Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effektabskapacitet	$P_{de} = 35 \text{ watt iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 28 \text{ watt ved } 30 \text{ K}$ iht. DIN 43871
EAN	4012591108672

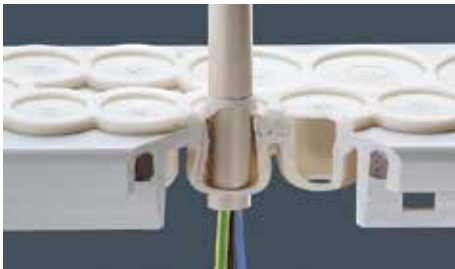

## KV gruppetafler

### Tomme kasser

#### Kabelindføring via integrerede gummimembraner


- Kompakt, brugervenlig løsning, optisk optimeret takket være kabelafdækning
- DIN-skiner med endestop til korrekt montering af udstyr
- Kabelindføring via gummimembraner
- Skruer fremstillet af rustfrit V2A
- Brandkarakteristik:  
glødetrådstest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 750 °C,  
brandhæmmende, selvslukkende
- Farve: grå, RAL 7035



**KV 9331 | El nr. 88 12 890 112**

**Beskyttelsesgrad: IP 65**

- Til indbygning af udstyr over indbygget monteringsplade
- Maks. installationsdybde: 160 mm
- Termisk effekttabskapacitet, se diagram i indeks over tekniske specifikationer
- Med transparent låg
- Lågskruer til værktøjsåbning
- Plomberbare
- Med kabelafdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring



8xø7-12 mm  
 8xø7-14 mm  
 4xø12-20 mm  
 1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm  
 8xø7-14 mm  
 4xø12-20 mm  
 1xø16,5-29 mm

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 1000 \text{ V AC}$
Slagstyrke	IK 08 (5 joule)
Statisk belastning	Montageplade eller DIN-skinne = 9,2 kg låg = 3,2 kg
Effekttabskapacitet ved $\Delta\theta = 40 \text{ K}$	$P_{de} = 63 \text{ watts}$
Relativt Effekttabskapacitet i watt pr. K	$P_{de} = 1,575 \text{ watts pr. K}$
EAN	4012591621003



### **KV gruppetavler**

#### **KWH-målerkasser**

#### **Kabelindføring via integrerede gummimembraner**

- Kompakt, brugervenlig løsning, optisk optimeret takket være kabelafdækning
- DIN-skiner med endestop til korrekt montering af udstyr
- Plomberbar
- Skruer fremstillet af rustfrit V2A
- Brandkarakteristik:  
glødetrådstest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 750 °C,  
brandhæmmende, selvslukkende
- Farve: grå, RAL 7035




**KV 9337 | EI nr. 88 12 890 073**

**Anvendes i umålt område i overensstemmelse med det lokale forsyningselskab**  
**Beskyttelsesgrad: IP 65**

- Med plade og fastgørelsesskruer til montering af måler
- Maks. installationsdybde: 162 mm
- Med klaplåg og afdækning, til 12 moduler (12 x 18 mm)
- Med tilhørende DIN-skinne
- Med transparent låg
- Lågskrue til værktøjsåbning
- Plomberbare
- Med kabelafdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

EAN 4012591621034



- 8xø7-12 mm
- 8xø7-14 mm
- 4xø12-20 mm
- 1xø16,5-29 mm




**KV 9338 | EI nr. 88 12 890 154**

**Anvendes i umålt område efter aftale med den relevante lokale myndighed**  
**beskyttelsesgrad: IP 54**

- Med plade og fastgørelsesskruer til montering af måler
- Maks. installationsdybde: 154 mm
- Med klaprude, plomberbar
- Til kWh måler, tidsrelæer etc.
- Standardåbning: 140 x 310 mm
- Betjenes med eller uden værktøj
- Til hængelås (bøjle-Ø maks. 6 mm)
- Med ekstra DIN-skinne
- Længde på DIN-skinne 172 mm
- Med transparent låg
- Lågskrue til værktøjsåbning
- Plomberbare
- Med kabelafdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

EAN 4012591621027



- 8xø7-12 mm
- 8xø7-14 mm
- 4xø12-20 mm
- 1xø16,5-29 mm






**KV 9339 | EI nr. 88 12 890 057**

**Anvendes i umålt område i overensstemmelse med det lokale forsyningsselskab**  
**Beskyttelsesgrad: IP 65**

- Med plade og fastgørelsesskruer til montering af måler
- Maks. installationsdybde: 162 mm
- Med ekstra DIN-skinne
- Længde på DIN-skinne 172 mm
- Med transparent låg
- Lågskrue til værktøjsåbning
- Plomberbare
- Med kabelafdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring

EAN

4012591621010



8xø7-12 mm  
 8xø7-14 mm  
 4xø12-20 mm  
 1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm  
 8xø7-14 mm  
 4xø12-20 mm  
 1xø16,5-29 mm



## **KV gruppetafvlr**

### **Tilbehør**

Membraner og forskruninger til sammenbygning	173
PE- og N-klemme	174 - 175
Kabelafdækning	176
Lås, erstatningsnøgle, plomberingssæt	177
DIN-afdækning	178



**EVS 16 | EI nr. 88 12 890 510**

**Membran til sammenbygning**

- Beskyttelsesgrad: IP 54
- Til sidemontering af KV- og KG-dåser
- Kabelindføring for Ø op til 19 mm
- Til hul Pg 16, Ø 23 mm



Længde	15 mm
EAN	4012591772309



**AVS 16 | EI nr. 88 12 890 507**

**Forskruning til sammenbygning**

- Beskyttelsesgrad: IP 65
- Til sidemontering af KV- og KG-dåser
- Kabelindføring for Ø op til 15 mm
- Til hul Pg 16, Ø 23 mm



Længde	21,5 mm
EAN	4012591772217



**KV FC 03 | EI nr. 88 12 892 534**

**PE- og N-klemme**  
**pr. PE/N 1 x 25 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup> Cu**

- Til gruppetavler med 3 moduler
- FIXCONNECT® plug-in-klemmeteknologi, se tekniske specifikationer
- Strømbelastningsevne: 101 A

Mærkeisolationsspænding	U <sub>i</sub> = 690 V a.c.
EAN	4012591106586



**KV FC 04 | EI nr. 88 12 892 547**

**PE- og N-klemme**  
**pr. PE/N 2 x 25 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup>, Cu**

- Til gruppetavler med 4,5 moduler
- FIXCONNECT® plug-in-klemmeteknologi, se tekniske specifikationer
- Strømbelastningsevne: 101 A

Mærkeisolationsspænding	U <sub>i</sub> = 690 V a.c.
EAN	4012591106593



**KV FC 06 | EI nr. 88 12 892 550**

**PE- og N-klemme**  
**pr. PE/N 2 x 25 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup>, Cu**

- Til gruppetavler med 6 moduler
- FIXCONNECT® plug-in-klemmeteknologi, se tekniske specifikationer
- Strømbelastningsevne: 101 A

Mærkeisolationsspænding	U <sub>i</sub> = 690 V a.c.
EAN	4012591106609



**KV FC 09 | EI nr. 88 12 892 563**

**PE- og N-klemme**  
**PE/N 2 x 25 mm<sup>2</sup>, 8 x 4 mm<sup>2</sup>, Cu hver**

- Til gruppetavler med 9 moduler
- FIXCONNECT® plug-in-klemmeteknologi, se tekniske specifikationer
- Strømbelastningsevne: 101 A

Mærkeisolationsspænding	U <sub>i</sub> = 690 V a.c.
EAN	4012591106616



FIXCONNECT®  
plug-in klemmeteknologi



**KV FC 12 | EI nr. 88 12 890 743**

**PE- og N-klemme**  
pr. PE/N 3 x 25 mm<sup>2</sup>, 12 x 4 mm<sup>2</sup>, Cu

- Til gruppetavler med 12 moduler og KV tomme dåser
- FIXCONNECT® plug-in-klemmeteknologi, se tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 2 forskellige potentialer
- Strømførende kapacitet: 75 A

Mærkeisolationsspænding	U <sub>i</sub> = 690 V a.c.
EAN	4012591106869



**KV FC 18 | EI nr. 88 12 890 756**

**PE- og N-klemme**  
pr. PE/N 4 x 25 mm<sup>2</sup>, 16 x 4 mm<sup>2</sup>, Cu

- Til gruppetavler med 18 moduler pr. Række
- FIXCONNECT® plug-in-klemmeteknologi, se tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 2 forskellige potentialer
- Strømførende kapacitet: 75 A

Mærkeisolationsspænding	U <sub>i</sub> = 690 V a.c.
EAN	4012591106623



**KV FC 24 | EI nr. 88 12 892 592**

**PE- og N-klemme**  
pr. PE/N 6 x 25 mm<sup>2</sup>, 24 x 4 mm<sup>2</sup>, Cu

- Til gruppetavler med 12 moduler og KV tomme dåser
- FIXCONNECT® plug-in-klemmeteknologi, se tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 4 forskellige potentialer
- Strømførende kapacitet: 75 A

Mærkeisolationsspænding	U <sub>i</sub> = 690 V a.c.
EAN	4012591106630



**KV FC 36 | EI nr. 88 12 892 602**

**PE- og N-klemme**  
pr. PE/N 8 x 25 mm<sup>2</sup>, 32 x 4 mm<sup>2</sup>, Cu

- Til gruppetavler med 18 moduler pr. Række
- FIXCONNECT® plug-in-klemmeteknologi, se tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 4 forskellige potentialer
- Strømførende kapacitet: 75 A

Mærkeisolationsspænding	U <sub>i</sub> = 690 V a.c.
EAN	4012591106647



FIXCONNECT®  
plug-in klemmeteknologi



**KV EB 03 | El nr. 88 12 890 701****Kabelafdækning**

- Til gruppetavler med 3 moduler
- Til udskiftning (1 kabelafdækning medfølger)

EAN

4012591621683

**KV EB 04 | El nr. 88 12 890 714****Kabelafdækning**

- Til gruppetavler med 4,5 moduler
- Til udskiftning (1 kabelafdækning medfølger)

EAN

4012591621690

**KV EB 06 | El nr. 88 12 890 727****Kabelafdækning**

- Til gruppetavler med 6 moduler
- Til udskiftning (1 kabelafdækning medfølger)

EAN

4012591621874

**KV EB 09 | El nr. 88 12 890 730****Kabelafdækning**

- Til gruppetavler med 9 moduler
- Til KV 9325, KV 9363
- Til udskiftning (1 kabelafdækning medfølger)

EAN

4012591621881

**KV EB 12 | El nr. 88 12 890 840****Kabelafdækning**

- Til små fordelingstavler med 12 moduler pr. Række
- Skal kun bestilles, når ledningsindførningen skal afdækkes foroven og forneden (1 kabelafdækning medfølger)

EAN

4012591620266

**KV EB 18 | El nr. 88 12 890 853****Kabelafdækning**

- Til gruppetavler med 18 moduler pr. Række
- Skal kun bestilles, når ledningsindførningen skal afdækkes foroven og forneden (1 kabelafdækning medfølger)

EAN

4012591106623



Kompakt, brugervenlig løsning,  
optisk optimeret takket være  
kabelafdækning



**KV ES 1 | EI nr. 88 12 890 772**

**Dørlås til indbygning  
for 12-54 moduler**

- Med profilylinder
- For at forhindre afmontering af fronten, benyttes plomberingssæt KV PL 2.

EAN	4012591620259
-----	---------------



**KV ES 2 | EI nr. 88 12 890 785**

**Erstatningsnøgle**

- til dørlås KV ES 1 eller KV ES 3
- 2 stk.

EAN	4012591622529
-----	---------------



**KV ES 3 | EI nr. 88 12 890 798**

**Dørlås til indbygning  
for 3-9 moduler**

- Til KV 9325, KV 9363
- Med profilylinder
- For at forhindre afmontering af fronten, benyttes plomberingssæt KV PL 3.

EAN	4012591620440
-----	---------------



**KV PL 2 | EI nr. 88 12 890 688**

**Plomberingssæt  
for 12-54 moduler**

- Til plombering mellem kassens under- og overdel (dørene er også plomberbare uden ekstra tilbehør)

EAN	4012591620280
-----	---------------



**KV PL 3 | EI nr. 88 12 890 691**

**Plomberingssæt  
for 3-9 moduler**

- Til KV 9325, KV 9363
- Til plombering mellem kassens under- og overdel (dørene er også plomberbare uden ekstra tilbehør)

EAN	4012591620297
-----	---------------



Plombering af ramme og låg

**AS 12 | EI nr. 88 12 890 905****DIN-afdækning  
12 moduler**

- 12 x 18 mm, kan deles for hver 9 mm
- Til afdækning af ubenyttede DIN-skinneåbninger

EAN

4012591653318

**AS 18 | EI nr. 88 12 504 657****DIN-afdækning  
18 moduler**

- 18 x 18 mm, kan deles for hver 9 mm
- Til afdækning af ubenyttede DIN-skinneåbninger

EAN

4012591510116

Afdækning for ubenyttede  
DIN-skinne åbninger




## KV gruppetafler

### Tekniske specifikationer


Monteringsmål i mm	180
Sammenbygning af KV gruppetafler	181
Klemmer	182 - 183
Standarder, tilladt effekttab for gruppetafler, temperaturstigning ( $\Delta\theta$ ) i tom indkapsling	184
Drift- og miljøbetingelser	185

Vægmontering med skruer på op til 4,5 mm i diameter


Gruppetavle  
3 moduler




Gruppetavle  
4,5 moduler




Gruppetavle  
6 moduler




Gruppetavle  
9 moduler




Gruppetavle  
12 moduler




Gruppetavle  
2x12 moduler




Gruppetavle  
3x12 moduler




Gruppetavle  
4x12 moduler

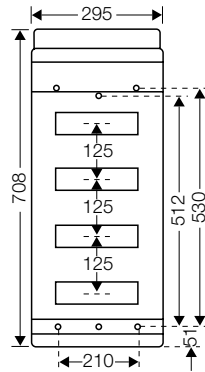



Gruppetavle  
1x18 moduler




Gruppetavle  
2x18 moduler



Gruppetavle  
3x18 moduler



Ved at dreje skinnen af 180 ° kan monteringsdybden under afdækningen øges til 59 mm. Ingen yderligere komponenter er påkrævet.




Kabelafdækning for KV gruppetavle IP 54 og IP 65 med 12-54 moduler monteret på top og bund.



**KV gruppetavle kan sammenbygges sideværts, som vist nedenfor:**

- i beskyttelsesklasse IP 65 med forskruring AVS 16
- i beskyttelsesklasse IP 54 med membraner for sammenbygning EVS 16

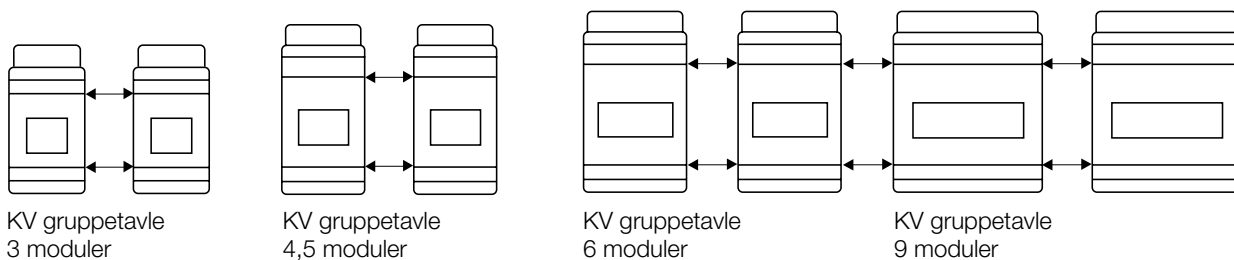

KV gruppetavle  
3 moduler


KV gruppetavle  
4,5 moduler

KV gruppetavle  
6 moduler

KV gruppetavle  
9 moduler

**KV gruppetavle/måler-tavler og tomme kasser kan sammenbygges sideværts, som vist nedenfor:**

- i beskyttelsesklasse IP 65 med forskruringer AVS 16
- i beskyttelsesklasse IP 54 med membraner for sammenbygning EVS 16

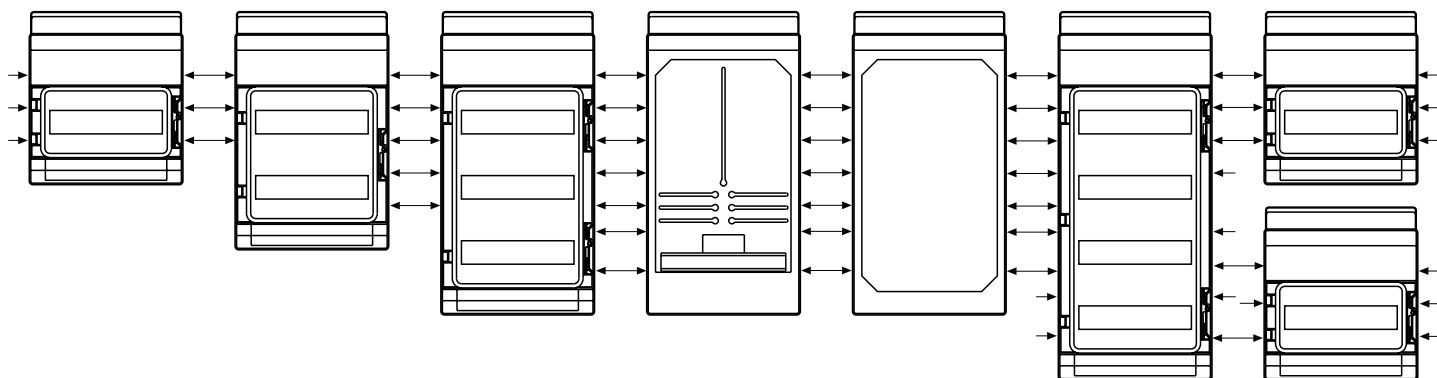

KV gruppetavler  
12 moduler

KV gruppe-  
tavler  
2x12 moduler,  
KV 9220,  
KV 9220 M


KV gruppetavler  
3x12 moduler,  
KV 9330,  
KV 9330 M

KWH Måler-  
tavler  
KV 9338  
KV 9337

KV tomme  
kasser  
4x12 moduler  
KV 9440,  
KV 9440 M

KV tomme  
kasser  
4x12 moduler  
KV 9440  
KV 9440 M

KV gruppetavler  
12 moduler

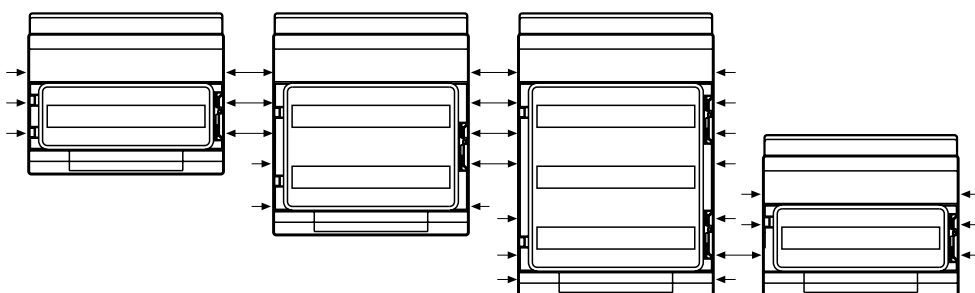

KV gruppetavler  
18 moduler



KV gruppetavler  
2x18 moduler  
KV 9230,  
KV 9230 M

KV gruppetavler  
3x18 moduler  
KV 9350,  
KV 9350 M

KV gruppetavler  
18 moduler

**PE- og N- FIXCONNECT® klemme**

**Tilslutningskapacitet for PE- og N-klemmer for kobberledere**










Klemmenhed	Svarende til tværsnittene/kobber				
	maks. antal	fra - til maks.		maks. antal	fra - til maks.
Klemme af skruetypen 25 mm <sup>2</sup>					
	1	25 mm <sup>2</sup> , s	} Testet som forbindelses-klemme for adskillige ledere med samme tværsnit til brug i ét kredsløb	1	25 mm <sup>2</sup> , f
	1	16 mm <sup>2</sup> , s		1	16 mm <sup>2</sup> , f
	1	10 mm <sup>2</sup> , sol		1	10 mm <sup>2</sup> , f
	3	6 mm <sup>2</sup> , sol		1	6 mm <sup>2</sup> , f
	3	4 mm <sup>2</sup> , sol		1	4 mm <sup>2</sup> , f
	4	2,5 mm <sup>2</sup> , sol		1	2,5 mm <sup>2</sup> , f
	4	1,5 mm <sup>2</sup> , sol		1	1,5 mm <sup>2</sup> , f
Plug in-klemme 4 mm <sup>2</sup>					
	1	1,5 - 4 mm <sup>2</sup> , sol		1	1,5 - 4 mm <sup>2</sup> , f
					Uden endemuffe; klemmeenheten skal åbnes med et værktøj, hvis lederen er indsat

**Strømførende kapacitet for den tilsluttende enhed: 75 A**











Alle klemmer er vibrationssikret og vedligeholdelsesfri.

**Klemmeudstyr og antal ledere, som skal tilsluttes**

**PE-klemmer til kobberledere**

Antal moduler	PE-klemme	
	 op til 4 mm <sup>2</sup>	 op til 25 mm <sup>2</sup>
3	 4x4 mm <sup>2</sup>	1x25 mm <sup>2</sup>
4,5 6	 4x4 mm <sup>2</sup>	2x25 mm <sup>2</sup>
9	 8x4 mm <sup>2</sup>	2x25 mm <sup>2</sup>
12	 12x4 mm <sup>2</sup>	2x25 mm <sup>2</sup>
18	 16x4 mm <sup>2</sup>	4x25 mm <sup>2</sup>
24 36 (3-rækket) 48	 24x4 mm <sup>2</sup>	6x25 mm <sup>2</sup>
36 (2-rækket) 54	 32x4 mm <sup>2</sup>	8x25 mm <sup>2</sup>

**N-klemme til kobberledere**

Antal moduler	N-klemme		
	 op til 4 mm <sup>2</sup>	 op til 25 mm <sup>2</sup>	 plug-in-jumper
3	 4x4 mm <sup>2</sup>	1x25 mm <sup>2</sup>	
4,5 6	 4x4 mm <sup>2</sup>	2x25 mm <sup>2</sup>	
9	 8x4 mm <sup>2</sup>	2x25 mm <sup>2</sup>	
12	 12x4 mm <sup>2</sup>	2x25 mm <sup>2</sup>	
18	 16x4 mm <sup>2</sup>	4x25 mm <sup>2</sup>	
24 36 (3-rækket) 48	 24x4 mm <sup>2</sup>	6x25 mm <sup>2</sup>	
36 (2-rækket) 54	 32x4 mm <sup>2</sup>	8x25 mm <sup>2</sup>	


**Standarder og regulativer**

- DIN EN 60670-24: Særlige krav til tavler, hvor beskyttelsesudstyr og andet varmeafledende elektrisk udstyr skal installeres
- DIN 43880 Indbygningsudstyr til elektriske installationer; dimensioner og relaterede monteringsmål
- IEC 60999 Forgreningsmateriel. Sikkerhedskrav til skrueklammer og skrueløse klammer til elektriske kobberledninger
- EN 60 529 / DIN VDE 0470 Del 1  
Kapslingsklasser (IP-kode)

**Tabel 4: Tilladt effekttab for gruppetavler**

Tabel 4					
Tilladt effekttab $P_{zul}$ for gruppetavler til vægmontering ved overtemperatur $\Delta T$					
størrelse	10 K	15 K	20 K	25 K	30 K
1-rækker	5,5 W	9,0 W	12,5 W	16,5 W	21,0 W
2-rækker	6,5 W	11,0 W	15,0 W	20,0 W	25,0 W
3-rækker	7,0 W	12,0 W	17,0 W	22,0 W	28,0 W
4-rækker	8,5 W	14,5 W	20,5 W	27,0 W	34,0 W

**Temperaturstigning ( $\Delta\theta$ ) i tom gruppetavle KV 9331 forårsaget af effekttab fra elektrisk udstyr**

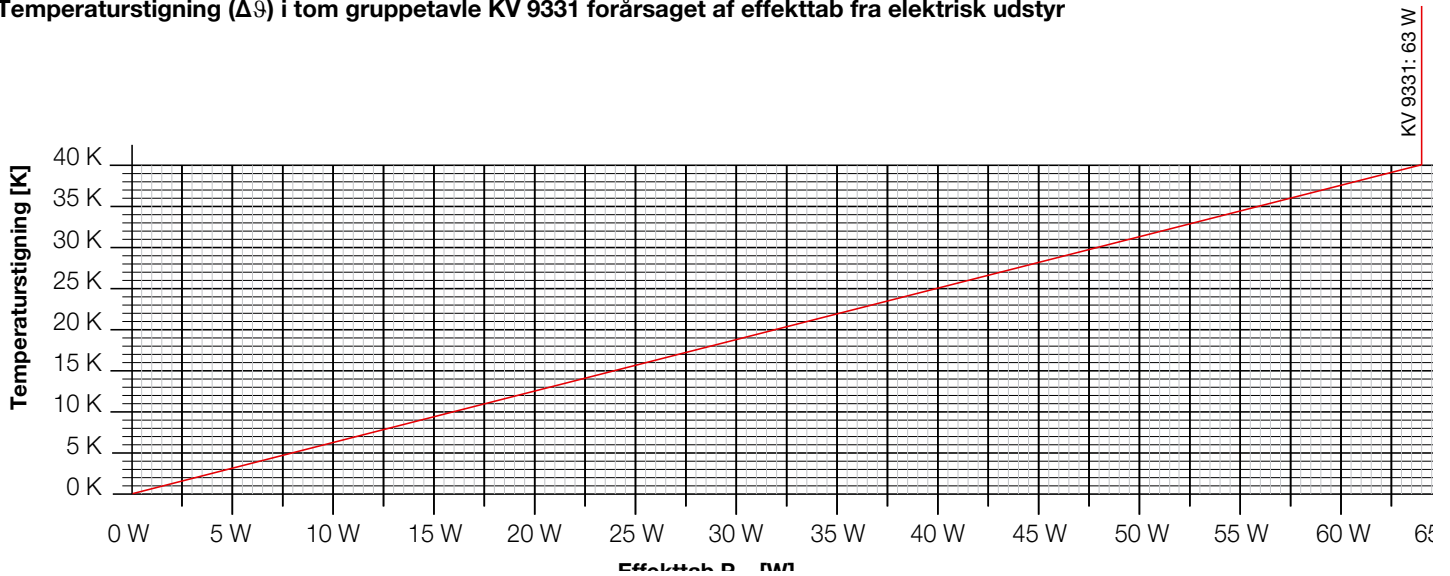

	KV gruppetavler PS polystyren		KV PC gruppetavler PC polycarbonat
	<b>KV gruppetavler og KWH målerstavler</b>	<b>Tomme kasser</b>	<b>KV PC gruppetavler</b>
<b>Anvendelsesområde</b>	<b>Beskyttelsesgrad IP 54/65:</b> Egnet til indendørs og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger: Vær opmærksom på de vejræssige påvirkninger af det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivelsestemperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.		Tavlerne er egnede til ubeskyttet udendørs og andre krævende miljøer. Vær opmærksom på de vejræssige påvirkninger af det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivelsestemperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
<b>Omgivelsestemperatur</b>			
- Gennemsnitsværdi over 24 timer	+ 35 °C	–	+ 35 °C
- Maksimumværdi	+ 40 °C	+ 60 °C	+ 40 °C
- Minimumværdi	– 5 °C	– 25 °C	– 5 °C
<b>Relativ luftfugtighed</b>	50 % ved 40 °C	–	–
- kort tidsrum	100% ved 25 °C	–	–
<b>Beskyttelse mod brand</b> i tilfælde af intern fejl	Krav til elektrisk udstyr iht. standarder og gældende lovgivning:  Mindstekrav - Glødetrådstestet ifølge IEC 60 695-2-11: - 650 °C for kasser og kabelforskrutninger - 850 °C for dele af isoleringsmaterialet, som er nødvendigt for at holde de strømførende dele på plads		
<b>Brandhæmmende egenskaber</b>	750 °C	750 °C	960 °C
- Glødetrådstest IEC 60 695-2-11	V-2	V-2	V-2
- UL 94	brandhæmmende selvslukkende	brandhæmmende selvslukkende	brandhæmmende selvslukkende
<b>Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning</b>	IK08 (5 Joule)	IK08 (5 Joule)	IK08 (5 Joule)
<b>Toksiologiske egenskaber</b>	halogenfri silikonefri	halogenfri silikonefri	halogenfri silikonefri

“Halogenfri” ifølge IEC 60754-2 “

Prøvning af gasser udviklet under forbrænding af kabelmaterialer - Bestemmelse for indhold af halogensur gas”.

**For materialeegenskaber henvises til de tekniske specifikationer.**