


DALI DIM FASEAVSN. 2CH 230V 2X144W

El-nr: 4502764

SR-2303AC er en Triac DALI-dimmer designet med 100-240VAC-inngang og 100-240VAC-utgang og sikker og pålitelig full isolasjon for å dimme og bytte styre LED-lampe, tradisjonelle glødelamper og halogenlys. Den er også kompatibel med universelle triac-dimbare LED-drivere. DALI-dimmeren er designet med DALI-kontrollgrensesnitt med digital numerisk digital skjerm for å stille og vise DALI-adresse. AC-dimmeren er neddempet bakover (omvendt fasekontroll) og leveres med 2 kanaler og maksimalt 1,2 A per kanalutgang. 1/2 DALI-adresser kan stilles inn for å kontrollere 2 utgangskanaler synkront eller hver for seg. Den innovative innstillingsfunksjonen for minimum lysstyrke gjør det mulig for brukere å stille en minimal lysstyrke og dempe fra denne minste lysstyrken til 100% lysstyrke. Det er også enkelt å slette minimum lysstyrke. DALI-dimmeren kan være kompatibel med universelle DALI-hovedkontroller.

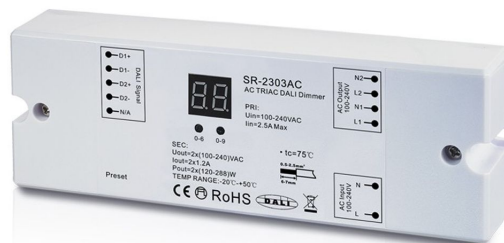

HOVEDFUNKSJONER

- DALI sertifisert
- TUV CE sertifisert
- Sikker og pålitelig design med full isolasjon
- 100-240VAC input og 100-240VAC output
- 2 kanaler, maks 1.2A per kanal ut
- DALI-kontrollgrensesnitt med digital numerisk digital skjerm for å stille og vise DALI-adresser
- 1/2 DALI-adresser kan stilles inn for å kontrollere 2 utgangskanaler synkront eller hver for seg
- Dimming med faseavsnitt
- Stor kompatibilitet med universelle DALI-kontroller
- Innovative minimum brightness setting function

SPESIFIKASJONER

Artikkel nr.	Input Voltage	Output Current	Output Power	Load type	Mål (mm)
SR-2303AC	100-240VAC	2CH, 1.2A/CH	240-576W	Glødelampe Halogenlamper Dimmbare LED-lamper	59*170*29

KOMPATIBLE DALI MASTERS

Kontrolltype	Kontrollmodell
Veggmontert skjerm	SR-2300TS-DIM, SR-2300TR-DIM-EU, SR-2400TL, SR-2400TG, SR-2400TS
Veggmontert vridimmer	SR-2400RB, SR-2400RB-NF-DIM, SR-2400RL